LDT Files / LDT Dataları

O07.MLR.10210

Beam Angle: 20° 28W POWER LED

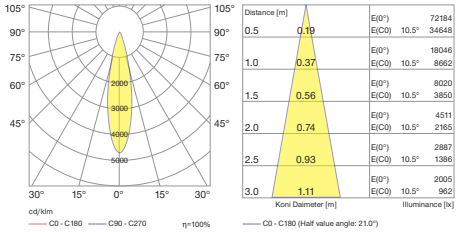

Distance [m]		E(0°)	72184
0.5	0.19	E(C0) 10.5°	34648
1.0	0.37	E(0°)	18046
		E(C0) 10.5°	8662
1.5	0.56	E(0°)	8020
		E(C0) 10.5°	3850
2.0	0.74	E(0°)	4511
		E(C0) 10.5°	2165
2.5	0.93	E(0°)	2887
		E(C0) 10.5°	1386
3.0	1.11	E(0°)	2005
		E(C0) 10.5°	962

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half value angle: 21.0°)

Beam Angle: 30° 28W POWER LED

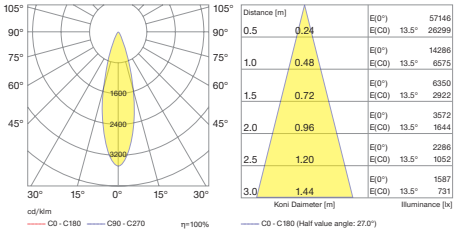

Distance [m]		E(0°)	57146
0.5	0.24	E(C0) 13.5°	26299
1.0	0.48	E(0°)	14286
		E(C0) 13.5°	6575
1.5	0.72	E(0°)	6350
		E(C0) 13.5°	2922
2.0	0.96	E(0°)	3572
		E(C0) 13.5°	1644
2.5	1.20	E(0°)	2286
		E(C0) 13.5°	1052
3.0	1.44	E(0°)	1587
		E(C0) 13.5°	731

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half value angle: 27.0°)

Beam Angle: 40° 28W POWER LED

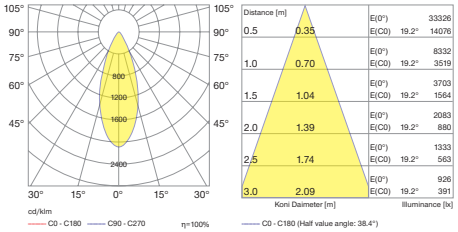

Distance [m]		E(0°)	33326
0.5	0.35	E(C0) 19.2°	14076
1.0	0.70	E(0°)	8332
		E(C0) 19.2°	3519
1.5	1.04	E(0°)	3703
		E(C0) 19.2°	1564
2.0	1.39	E(0°)	2083
		E(C0) 19.2°	880
2.5	1.74	E(0°)	1333
		E(C0) 19.2°	563
3.0	2.09	E(0°)	926
		E(C0) 19.2°	391

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half value angle: 38.4°)

Beam Angle: 60° 28W POWER LED

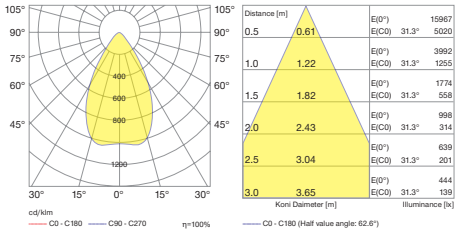

Distance [m]		E(0°)	15967
0.5	0.61	E(C0) 31.3°	5020
1.0	1.22	E(0°)	3992
		E(C0) 31.3°	1255
1.5	1.82	E(0°)	1774
		E(C0) 31.3°	558
2.0	2.43	E(0°)	998
		E(C0) 31.3°	314
2.5	3.04	E(0°)	639
		E(C0) 31.3°	201
3.0	3.65	E(0°)	444
		E(C0) 31.3°	139

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half value angle: 62.6°)