


# SWORD 48V Tracklight

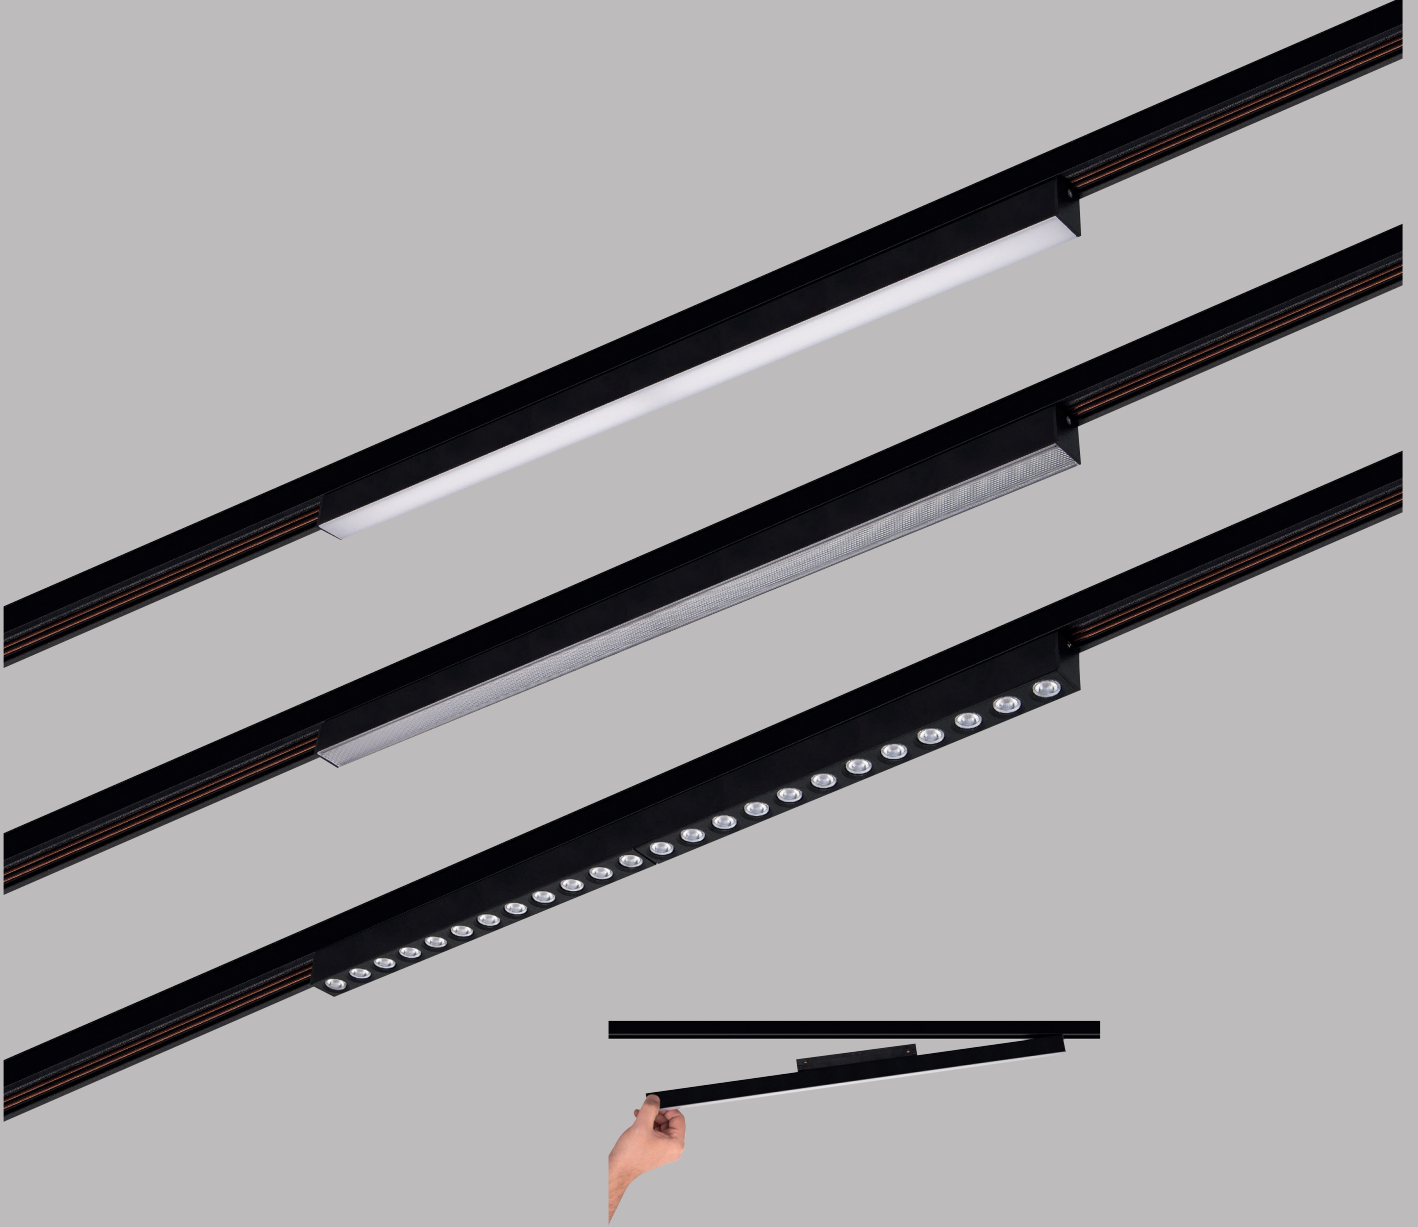

Sword is an elegant design 48V low-voltage linear line in three different size and optic/diffuser options. Standart opal, microprismatic for more glare control and lens options for different beam angle alternatives.



The light modules are easy to insert and remove from track. Its minimalistic dimensions helps to create aesthetic indoor environments.

It can be directly mounted on 48V track or pendant forms according to project needs.

Sword benzersiz bir tasarıma sahip lineer armatür serisidir. Üç farklı boy ve diffüzör/optik seçeneğine sahip bu seride standart opal, kamaşmayı düşüren mikroprizmatik ve lens optik seçenekleri mevcuttur.

Armatürler ray sistemine kolayca takılıp çıkarılabilir. Minimal hatları sayesinde Sword 48V serisi iç mekan tasarım uygulamalarına estetik dokunuşlar sağlar.

Bu seri proje ihtiyaçlarına göre hem 48V raya direkt montaj veya sarkıt şekilde uygulanabilir.

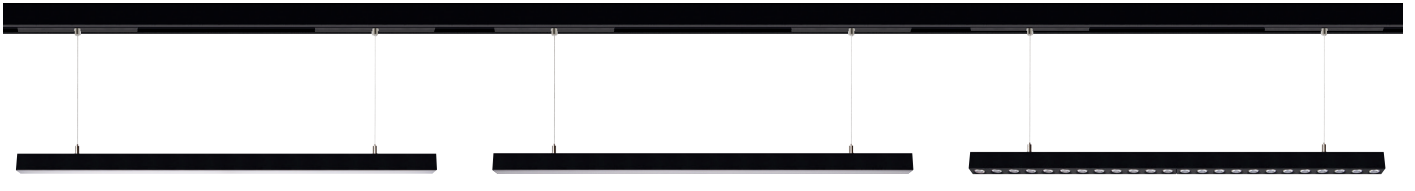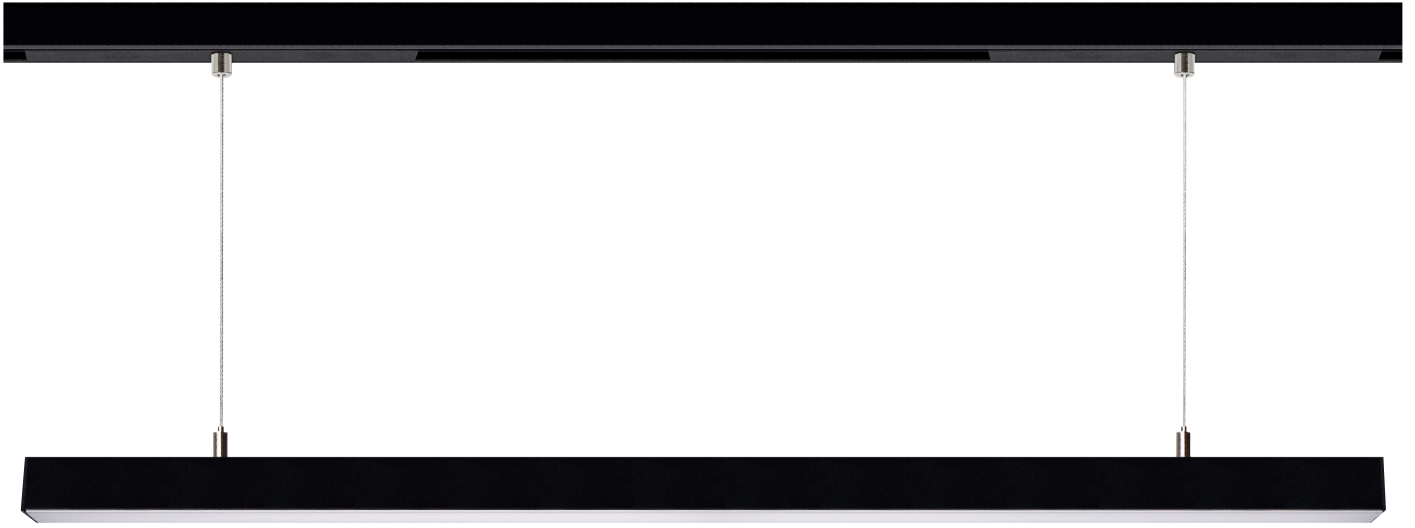

Sword Pendant 48V

Sword Pendant 48V

Sword Pendant 48V



Sword Track 48V



Sword Track 48V

Sword Track 48V

## DIM Options / DIM seçenekleri

		Sword Pendant 48V	Sword Pendant 48V	Sword Pendant 48V	Sword Track 48V	Sword Track 48V	Sword Track 48V
ON-OFF		•	•	•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH						
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW						


# Sword Pendant 48V

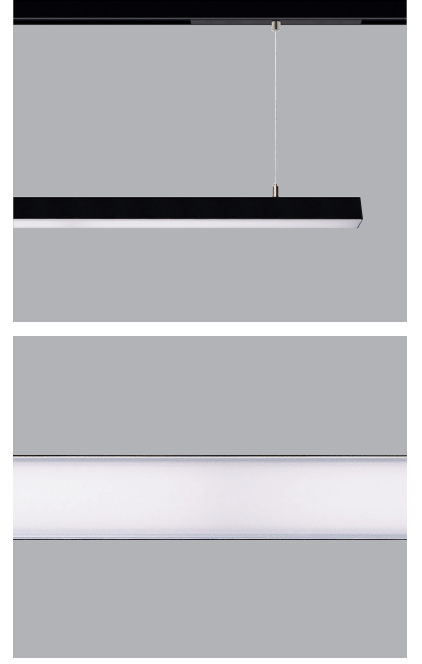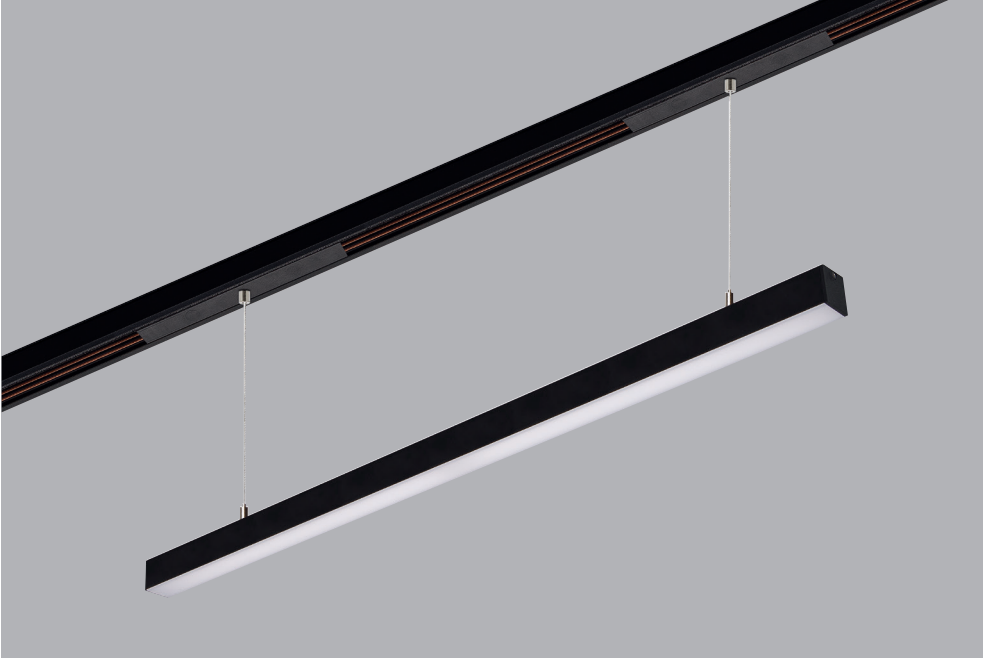

## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Angle / Açısı



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

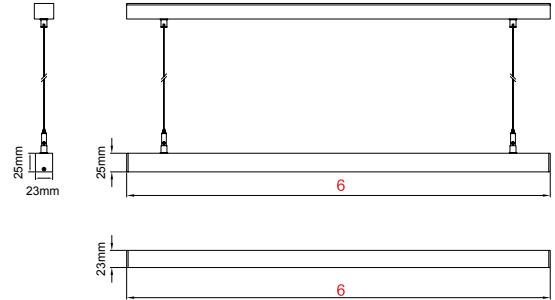

### EN


- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Opal diffuser.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- With steel suspension cord up to 5.00mt

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Opal Difüzörlü
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt uzunluğa kadar çelik sarkıt teli.

# Sword Pendant 48V

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15005



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15005.15.827.WF.01.840  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1084
			3000K	1118
			4000K	1151
			5000K	1185
15W	CRI>90	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1008
			3000K	1039
			4000K	1070
			5000K	1102

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15005



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15005.10.827.WF.01.560  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	723
			3000K	745
			4000K	767
			5000K	790
10W	CRI>90	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	672
			3000K	692
			4000K	714
			5000K	735

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15005



\* Code example / Kod örneği:


I02.LL.15005.5.827.WF.01.280  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	361
			3000K	372
			4000K	383
			5000K	395
5W	CRI>90	I02.LL.15005.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	336
			3000K	346
			4000K	357
			5000K	367

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk		6	Length / Uzunluk		
	15	10	5	827	927	830		930	840		940	850		950	01	02
15	15W	350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	WF	110° - Wide Flood	01	white	840mm					
10	10W	350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			02	ral 9010	560mm					
5	5W	350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			03	black	280mm					
			850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	gray						
									05	dark gray						
									06	special color						


# Sword Pendant 48V

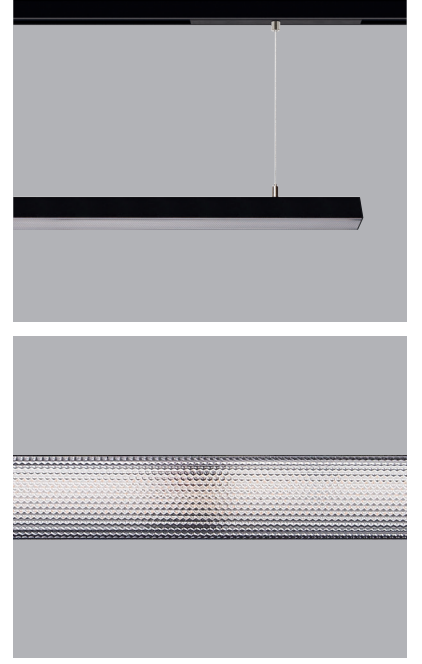

## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Angle / Açısı



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

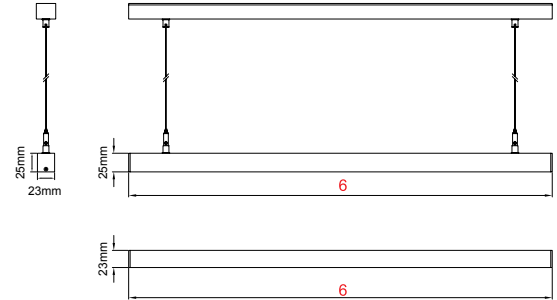

### EN


- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Microprismatic diffuser with low UGR.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- With steel suspension cord up to 5.00mt

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Düşük kamaşma değerlerine sahip mikroprizmatik difüzörlü
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt uzunluğa kadar çelik sarkıt teli.

# Sword Pendant 48V

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15010



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15010.15.827.WF.01.840  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1113
			3000K	1189
			4000K	1225
			5000K	1262
CRI>90	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1072	
		3000K	1105	
		4000K	1138	
		5000K	1173	

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15010



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15010.10.827.WF.01.560  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	769
			3000K	793
			4000K	817
			5000K	841
CRI>90	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	715	
		3000K	737	
		4000K	759	
		5000K	782	

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15010



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15010.5.827.WF.01.280  
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	267
			3000K	275
			4000K	283
			5000K	292
CRI>90	I02.LL.15010.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	249	
		3000K	255	
		4000K	262	
		5000K	271	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	6	Lenght / Uzunluk
	15		15W - 350mA	827		CRI>80 - 2700K		927		CRI>90 - 2700K
10	10W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	02	ral 9010	560mm		
5	5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	03	black	280mm		
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K	04	gray			
						05	dark gray			
						06	special color			


# Sword Pendant 48V



## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Lens Optic Angle / Lens Açısı

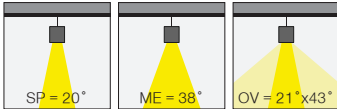

\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

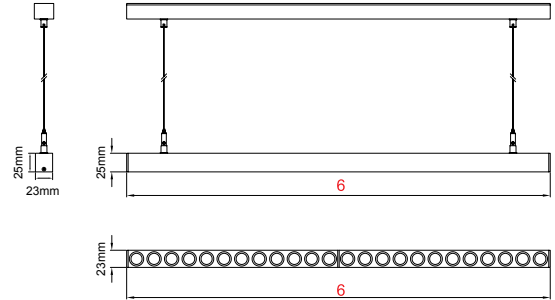

### EN


- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Lens optic with spot, medium and oval beam angle options.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- With steel suspension cord up to 5.00mt

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Dar, orta ve oval açılı ışık dağılımlarına sahip lens optik.
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt uzunluğa kadar çelik sarkıt teli.

# Sword Pendant 48V

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15015



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15015 . 15 . 827 . SP . 01 . 889

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	1215
			3000K	1253
			4000K	1290
			5000K	1328
CRI>90	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	1130	
		3000K	1163	
		4000K	1200	
		5000K	1234	

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15015




\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15015 . 10 . 827 . SP . 01 . 594

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	810
			3000K	835
			4000K	860
			5000K	885
CRI>90	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	753	
		3000K	775	
		4000K	800	
		5000K	823	

## Sword Pendant 48V / I02.LL.15015



\* Code example / Kod örneği:


I02.LL.15015 . 5 . 827 . SP . 01 . 299

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	405
			3000K	417
			4000K	430
			5000K	442
CRI>90	I02.LL.15015 . (.) . (...) . (.) . (.) . (...)	2700K	376	
		3000K	387	
		4000K	400	
		5000K	411	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk		6	Length / Uzunluk	
	15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		SP	20° - Spot		01	white		889mm	
15	15W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	ME	38° - Medium	02	ral 9010	594mm					
5	5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	OV	21° x 43° - Oval	03	black	299mm					
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	gray						
								05	dark gray						
								06	special color						


# Sword Track 48V

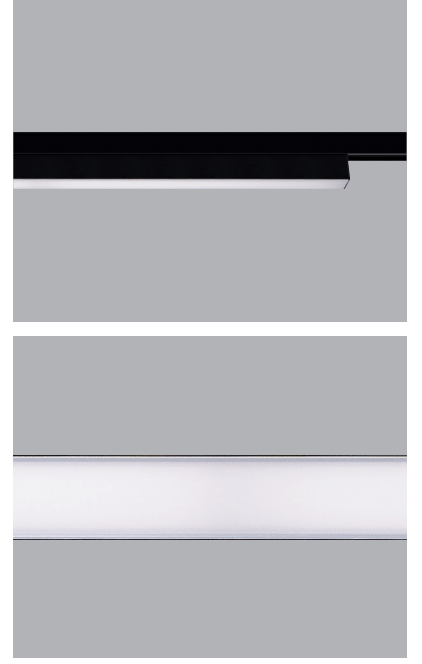

## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Angle / Açısı



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

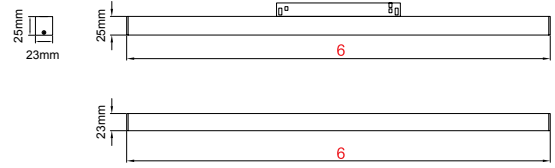

### EN

- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Opal diffuser.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Opal Difüzörlü
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

# Sword Track 48V

## Sword Track 48V / I02.LL.15105

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1084
			3000K	1118
			4000K	1151
			5000K	1185
15W	CRI>90	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1008
			3000K	1039
			4000K	1070
			5000K	1102

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15105.15.827.WF.01.840  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

## Sword Track 48V / I02.LL.15105

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	723
			3000K	745
			4000K	767
			5000K	790
10W	CRI>90	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	672
			3000K	692
			4000K	714
			5000K	735

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15105.10.827.WF.01.560  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk








## Sword Track 48V / I02.LL.15105

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	361
			3000K	372
			4000K	383
			5000K	395
5W	CRI>90	I02.LL.15105.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	336
			3000K	346
			4000K	357
			5000K	367

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15105.5.827.WF.01.280  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		6				
		CRI / Kelvin				Product Color / Ürün Renk	Length / Uzunluk					
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		WF	110° - Wide Flood		01	white	840mm
10	10W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K					02	ral 9010	560mm
5	5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K					03	black	280mm
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K					04	gray	
										05	dark gray	
										06	special color	


# Sword Track 48V



## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Angle / Açısı



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

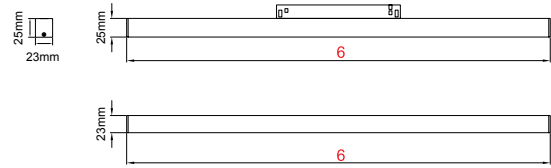

### EN

- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Microprismatic diffuser with low UGR.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Düşük kamaşma değerlerine sahip mikroprizmatik difüzörlü
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

# Sword Track 48V

## Sword Track 48V / I02.LL.15110

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	1113
			3000K	1189
			4000K	1225
			5000K	1262
15W	CRI>90	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	1072
			3000K	1105
			4000K	1138
			5000K	1173

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15110 . 15 . 827 . WF . 01 . 840  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

## Sword Track 48V / I02.LL.15110

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	769
			3000K	793
			4000K	817
			5000K	841
10W	CRI>90	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	715
			3000K	737
			4000K	759
			5000K	782

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15110 . 10 . 827 . WF . 01 . 560  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk








## Sword Track 48V / I02.LL.15110

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	267
			3000K	275
			4000K	283
			5000K	292
5W	CRI>90	I02.LL.15110 . (.) . (..) . (..) . (..) . (....)	2700K	249
			3000K	255
			4000K	262
			5000K	271



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15110 . 5 . 827 . WF . 01 . 280  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		6	
		CRI / Kelvin				Product Color / Ürün Renk	Length / Uzunluk		
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 WF	89° x 78° - Wide Flood	 01 white	840mm
10	10W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			 02 ral 9010	560mm
5	5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			 03 black	280mm
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			 04 gray	
								 05 dark gray	
								 06 special color	


# Sword Track 48V

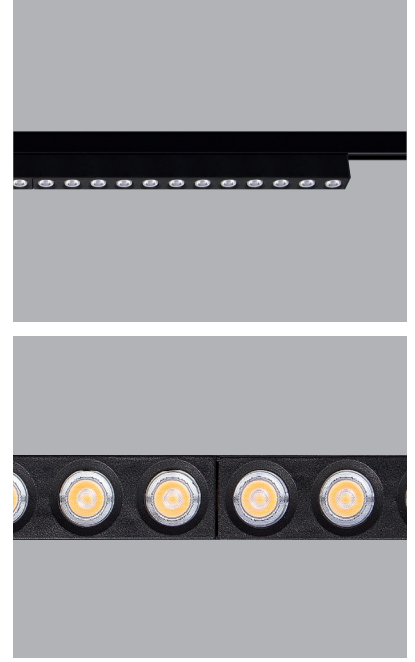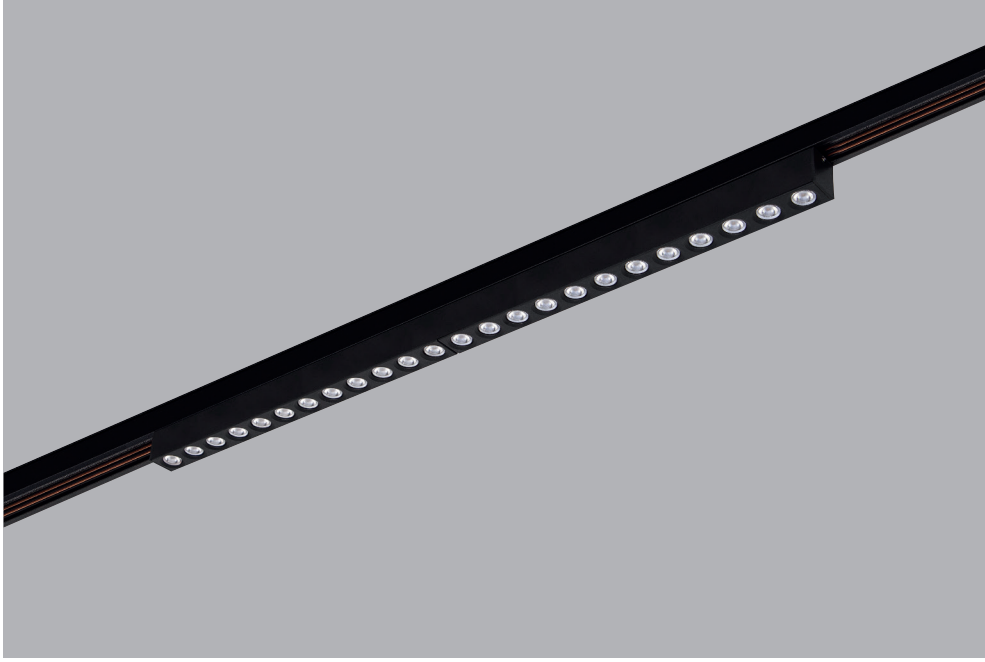

## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Lens Optic Angle / Lens Açısı



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim

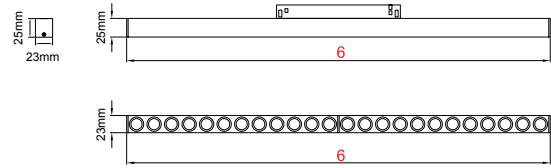

### EN

- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Lens optic with spot, medium and oval beam angle options.
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- Dar, orta ve oval açılı ışık dağılımlarına sahip lens optik.
- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

# Sword Track 48V

## Sword Track 48V / I02.LL.15115

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	1215
			3000K	1253
			4000K	1290
			5000K	1328
15W	CRI>90	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	1130
			3000K	1163
			4000K	1200
			5000K	1234

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15115 . 15 . 827 . SP . 01 . 889

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

## Sword Track 48V / I02.LL.15115

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
10W	CRI>80	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	810
			3000K	835
			4000K	860
			5000K	885
10W	CRI>90	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	753
			3000K	775
			4000K	800
			5000K	823

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15115 . 10 . 827 . SP . 01 . 594

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

## Sword Track 48V / I02.LL.15115

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>80	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	405
			3000K	417
			4000K	430
			5000K	442
5W	CRI>90	I02.LL.15115 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	376
			3000K	387
			4000K	400
			5000K	411

\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15115 . 5 . 827 . SP . 01 . 299

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	6	Length / Uzunluk
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white	889mm
10	10W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	ME	38° - Medium	02	ral 9010	594mm
5	5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	OV	21° x 43° - Oval	03	black	299mm
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	gray	
								05	dark gray	
								06	special color	