

ARTEMIS IP Downlight


Artemis 320 IP

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 320mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Artemis 270 IP

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 270mm



Cutout / Delik Ölçüsü




Artemis 240 IP

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 240mm



Cutout / Delik Ölçüsü




Artemis 210 IP

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 210mm



Cutout / Delik Ölçüsü




Artemis 185 IP

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 185mm



Cutout / Delik Ölçüsü




ARTEMIS IP downlight family is now available in IP65 version. It has Economic design that integrates >120lm/W efficiency at CRI>90 and UGR<19 at wide flood beam angle distribution. This downlight family has five different size in which each size designed to fit also retrofit project requirements. Thanks to its wide frame structure, each size can fit various different ceiling cut diameters. Practical ceiling clips enables easy installation on site.

Latest LED technology with highest lumen/watt integrated with white painted aluminium reflector and Lens optic combination makes ARTEMIS IP downlight range efficient and environment friendly lighting solution.

ARTEMIS IP downlight ailesi artık IP65 versiyonda da mevcut. Mükemmel teknik tasarımı sayesinde CRI>90 seçeneğinde >120lm/W verim ve geniş açıda UGR<19 özelliği sağlar. Beş farklı çapa sahip bu aile her boydaki geniş çerçeve kalınlığı sayesinde birçok farklı çap delik ölçüsüne uyumluluğu eski armatürlerin renovasyonu projelerinde büyük avantaj sağlar. Pratik yay sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sunar.

Son teknoloji yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB Led ile beraber yüksek verimli beyaz boyalı reflektör ve Lens optik birleşimine sahip ARTEMIS IP downlight serisi yüksek verimli aydınlatma sağlar.

Artemis IP

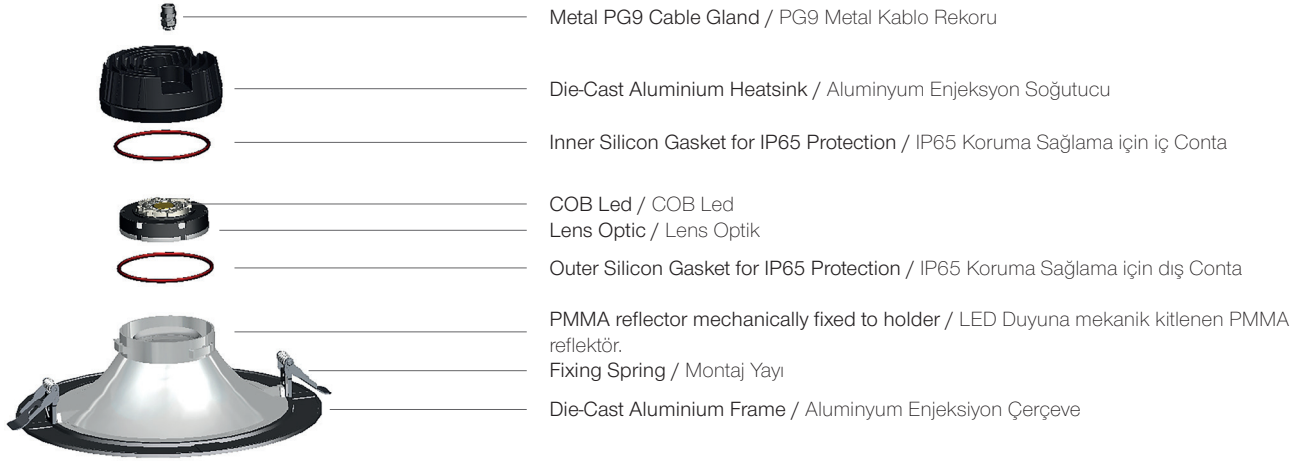

DIM Options / DIM seçenekleri

		Artemis 320 IP	Artemis 270 IP	Artemis 240 IP	Artemis 210 IP	Artemis 185 IP
ON-OFF		•	•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•	•

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- IP65 Protection rating.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Wide Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 125lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.


TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- IP65 Koruma Sınıfı.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Çok Geniş ışık açısı seçeneği mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 125lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

Artemis IP



5 / Product Color / Ürün Renk




Artemis 320 IP / O07.MLR.70955



* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.70955 . 24 . 827 . WF . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
24W	CRI>80	O07.MLR.70955 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2673
			3000K	2727
			3500K	2781
			4000K	2838
			5000K	2922
			5000K	X
	CRI>90	O07.MLR.70955 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2485
			3000K	2540
			3500K	2593
			4000K	2650
			5000K	X
			5000K	X

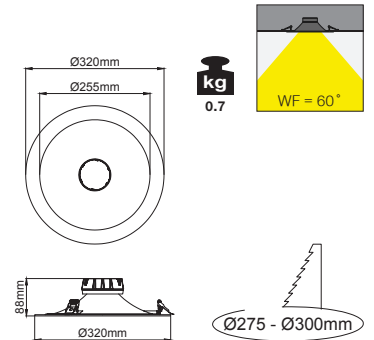


Artemis 270 IP / O07.MLR.70950



* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.70950 . 19 . 827 . WF . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
19W	CRI>80	O07.MLR.70950 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2202
			3000K	2270
			3500K	2315
			4000K	2362
			5000K	2409
			5000K	X
	CRI>90	O07.MLR.70950 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2048
			3000K	2112
			3500K	2154
			4000K	2197
			5000K	X
			5000K	X

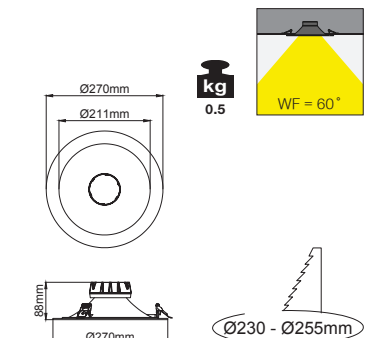

Artemis IP


Artemis 240 IP / O07.MLR.70947



* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.70947 . 14 . 827 . WF . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	O07.MLR.70947 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	1677
			3000K	1680
			3500K	1694
			4000K	1710
			5000K	1724
	CRI>90	O07.MLR.70947 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	1559
			3000K	1564
			3500K	1579
			4000K	1596
			5000K	X

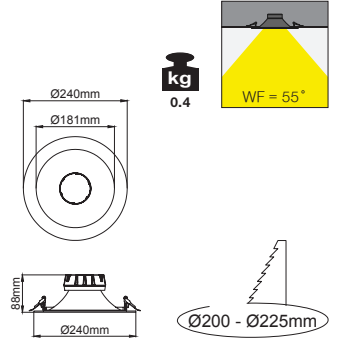


Artemis 210 IP / O07.MLR.70945




* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.70945 . 10 . 827 . WF . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
10W	CRI>80	O07.MLR.70945 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	1171
			3000K	1180
			3500K	1185
			4000K	1190
			5000K	1203
	CRI>90	O07.MLR.70945 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	1088
			3000K	1099
			3500K	1104
			4000K	1111
			5000K	X

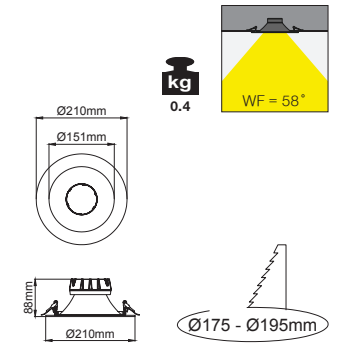


Artemis 185 IP / O07.MLR.70940



* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.70940 . 8 . 827 . WF . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
8W	CRI>80	O07.MLR.70940 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	975
			3000K	984
			3500K	996
			4000K	1006
			5000K	1010
	CRI>90	O07.MLR.70940 . (.) . (..) . (.) . (..)	2700K	906
			3000K	916
			3500K	928
			4000K	939
			5000K	X

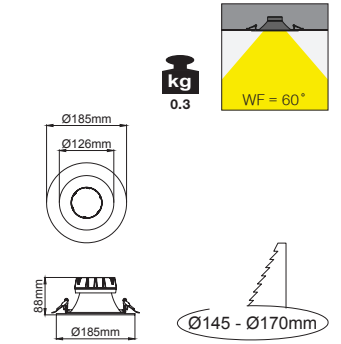

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
24	24W - 600mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	WF 60° - Wide Flood See page 645 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 645 bakınız.	01	white	
19	19W - 500mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K		02	ral 9010	
14	14W - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K		03	black	
10	10W - 250mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K		04	gray	
8	8W - 200mA	850	CRI>80 - 5000K				05	dark gray	
							06	special color	