


IP65

IK08

5
YEARS
WARRANTY


Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.

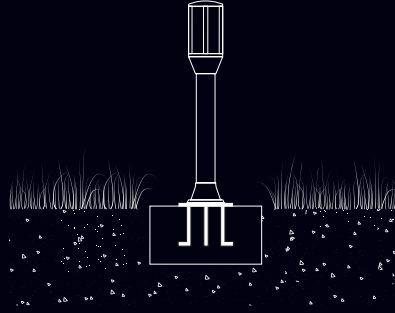

Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

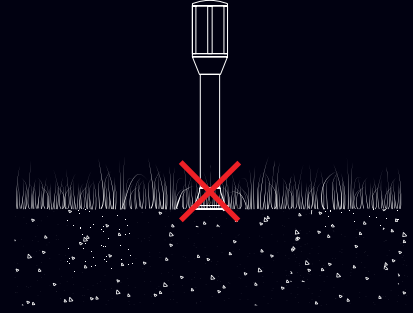

Flare

Flare bollard is widely preferred in residential projects. Cylindrical shape opal diffuser enables light distribution to its surrounding 360°. Technically and decoratively developed against corrosive environmental conditions. Body components are constructed from aluminium.

This bollard range is developed to function with energy efficient led technology to create ambient lighting.

EN

- Corrosion resistant aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Convenient to be used with module led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant diffuser glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM

Flare bollard armatürü özellikle konut alanlarında sıkça tercih edilmektedir. Silindirik opal diffüzörlü yapısı sayesinde armatür çevresini etkili bir şekilde 360° aydınlatır. Zorlu dış ortam koşullarına dayanıklıdır. Armatür korozyona dayanıklı alüminyum parçalardan oluşmaktadır.

Flare bollard serisi led teknolojisine sahip olup genel çevre aydınlatma sağlar.

TR


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Modül Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı plexi cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM

Flare




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP65 IK07

LED A A+ A++




0° 0°

Technical Drawing / Teknik Çizim

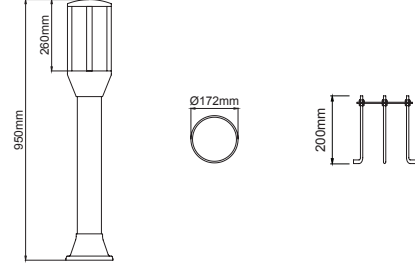


Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.



Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli
Armatürü direkt yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

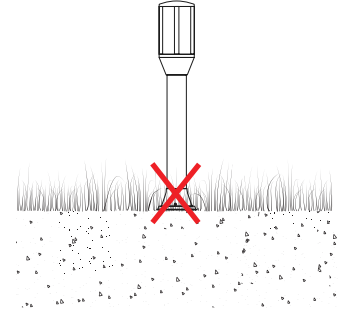

4 / Product Color / Ürün Renk



Flare / O07.BL.08920

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
				20W	CRI>80
				3000K	448
				3500K	456
				4000K	472
				5000K	484
				6500K	X

* Code example / Kod örneği:

O07.BL.08920 . 20 . 827 . 01

1 2 3 4

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	3	4
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Product Color / Ürün Renk
O07.BL.08920 . 20 . 827 . 01	20 20W	827 CRI>80 - 2700K	01 white
		830 CRI>80 - 3000K	02 ral 9010
		835 CRI>80 - 3500K	03 black
		840 CRI>80 - 4000K	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K	05 dark gray
			06 special color