


Multi Herkül ST

- Pole installation with single and double flange.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height up to 9mt.
- DALI and 1-10V options available.

- Tekli ve çiftli adaptör ile direğe montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- 9mt direk yüksekliğine kadar kullanımı uygundur.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

Multi Herkül ST

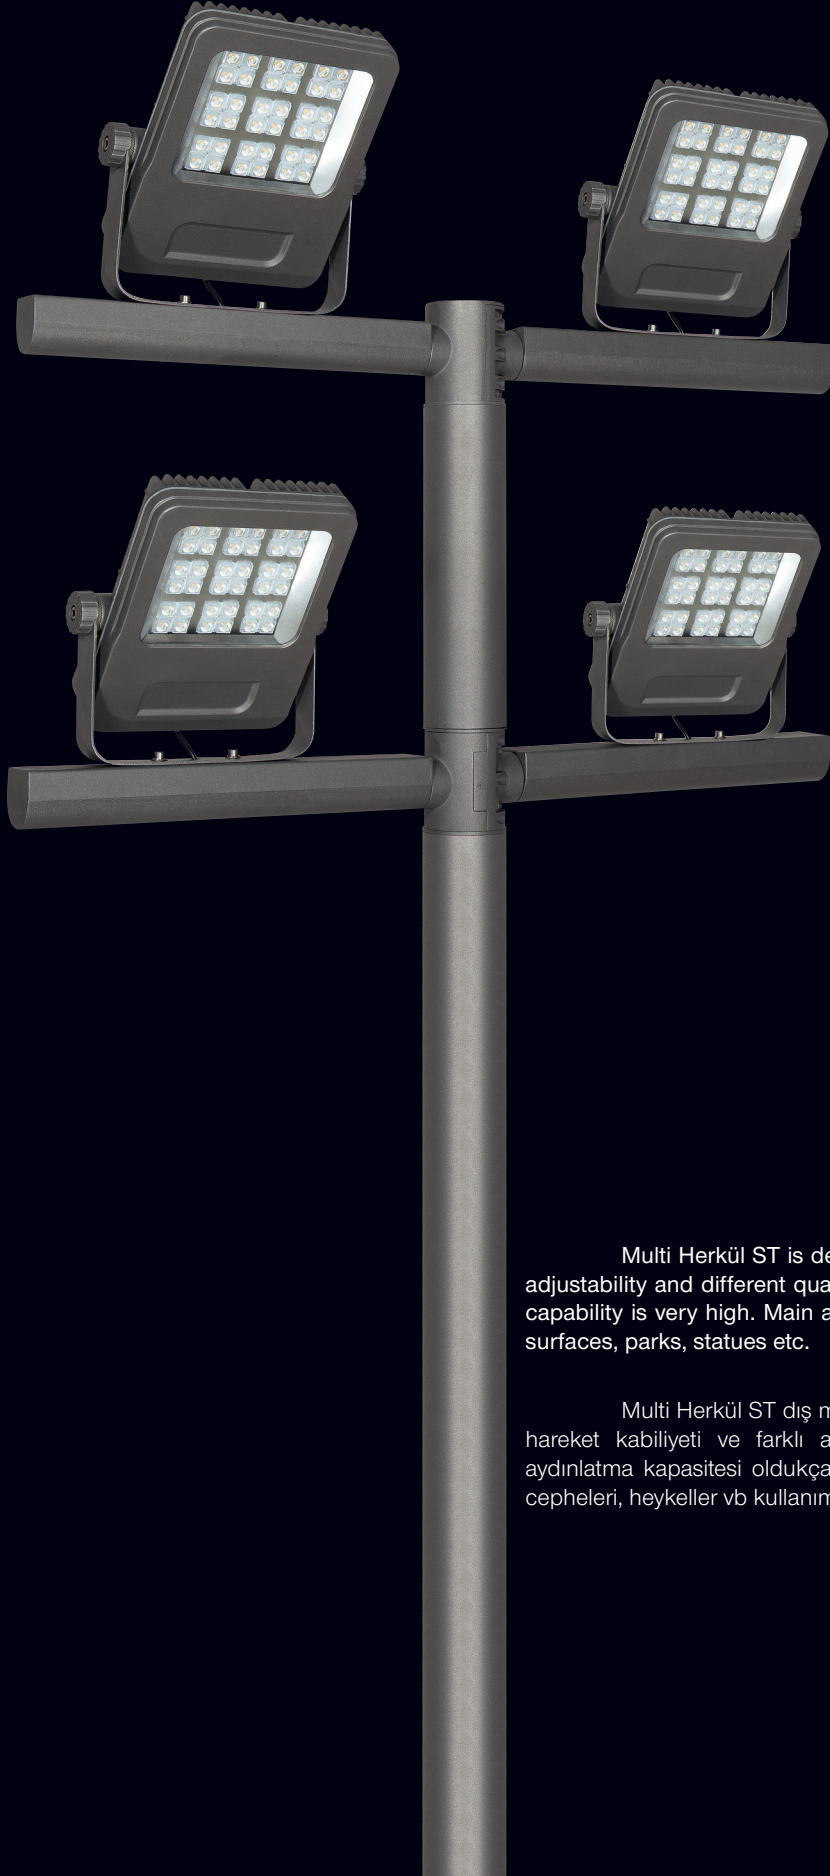

Multi Herkül ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its adjustability and different quantity of floodlight combinations, illuminating capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, building surfaces, parks, statues etc.

Multi Herkül ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. Yüksek hareket kabiliyeti ve farklı adette projektör kombinasyonları sayesinde aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım alanlarına sahiptir.

Multi Herkül ST

Compositions / Versiyonlar



Pole with double floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip çift projektörlü düz direk.




Pole with triple floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip üç projektörlü düz direk.



Pole with quadruple floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip dört projektörlü düz direk.

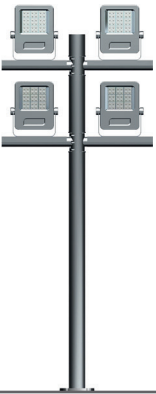


Pole with four floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip dört projektörlü düz direk.



Pole with six floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip altı projektörlü düz direk.

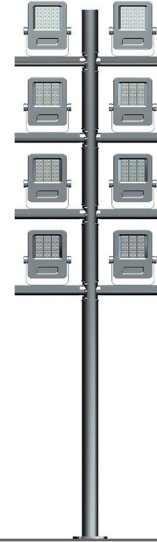


Pole with eight floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip sekiz projektörlü düz direk.

Multi Herkül ST

Compositions / Versiyonlar

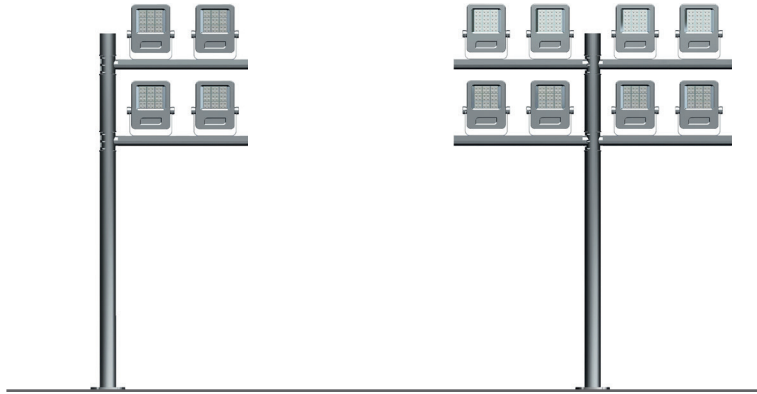

Pole with quadripole floodlight and single flange with longer arm.

Tekli adaptöre sahip dört projektörlü uzun konsollu düz direk.


Pole with eight floodlight and double flange with longer arm.

İkili adaptöre sahip sekiz projektörlü uzun konsollu düz direk.



System of the Multi Herkül ST is designed to install Herkül Mini to poles in different formations.



Multi Herkül ST, Herkül Mini projektörünü direğe farklı formasyonlarda uygulamayı sağlar.

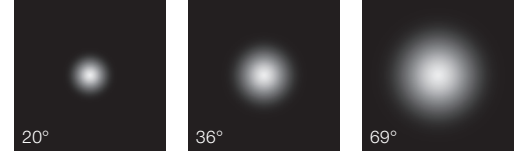

Advised pole heights for Multi Herkül ST is between 6-9mt height.

Multi Herkül ST için tavsiye edilen direk yükseklikleri 6-9mt arası değişmektedir.

Multi Herkül ST

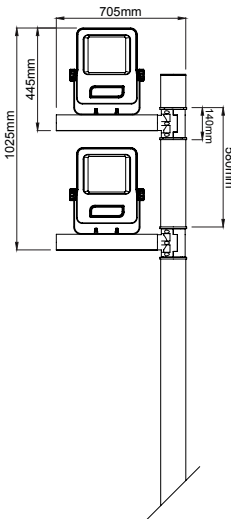

Multi Herkül ST / 007.ST.16912

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 2x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 2x10394 |
| | 3000K | 2x10514 |
| | 3500K | 2x10998 |
| | 4000K | 2x11239 |
| | 5000K | 2x11360 |
| 6500K | 2x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST / 007.ST.16913

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 3x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 3x10394 |
| | 3000K | 3x10514 |
| | 3500K | 3x10998 |
| | 4000K | 3x11239 |
| | 5000K | 3x11360 |
| 6500K | 3x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |


Multi Herkül ST / 007.ST.16914

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 4x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 4x10394 |
| | 3000K | 4x10514 |
| | 3500K | 4x10998 |
| | 4000K | 4x11239 |
| | 5000K | 4x11360 |
| 6500K | 4x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST / 007.ST.16814

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 4x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 4x10394 |
| | 3000K | 4x10514 |
| | 3500K | 4x10998 |
| | 4000K | 4x11239 |
| | 5000K | 4x11360 |
| 6500K | 4x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST



Multi Herkül ST / 007.ST.16924

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 4x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 4x10394 |
| | 3000K | 4x10514 |
| | 3500K | 4x10998 |
| | 4000K | 4x11239 |
| | 5000K | 4x11360 |
| 6500K | 4x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST / 007.ST.16926

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 6x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 6x10394 |
| | 3000K | 6x10514 |
| | 3500K | 6x10998 |
| | 4000K | 6x11239 |
| | 5000K | 6x11360 |
| 6500K | 6x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST / 007.ST.16928

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 8x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 8x10394 |
| | 3000K | 8x10514 |
| | 3500K | 8x10998 |
| | 4000K | 8x11239 |
| | 5000K | 8x11360 |
| 6500K | 8x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |

Multi Herkül ST / 007.ST.16828

| LED | Power LED | |
|---|-----------|---------|
| System Power / Sistem Gücü | 8x100W | |
| Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 2700K | 8x10394 |
| | 3000K | 8x10514 |
| | 3500K | 8x10998 |
| | 4000K | 8x11239 |
| | 5000K | 8x11360 |
| 6500K | 8x11481 | |
| Driving Current / Sürüş Akımı | 825mA | |
| Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği | ✓ | |