



Beta

Key advantages

- Square and round form luminaire family for outdoor installation on wall and ceiling.
- The body is protected by a special antioxidizing treatment for a higher resistance against aggressive agents. Salt spray test being applied to ensure stability of finishing.
- The heat generated by the light source is dissipated by means of a passive cooling system.
- Opal diffuser front glass provides uniform light output.

EN


- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Opal diffuser front cover.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish.
- Convenient to be used with SMD led.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- High colour consistency: <3 SDCM
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.
- Motion sensor and Emergency kit can be integrated.

Kilit Avantajları

- Kare ve yuvarlak forma sahip duvara ve tavana monte armatür serisi.
- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
- Pasif soğutucu sistemine sahiptir.
- Opal pleksi cam homojen ışık çıkışı sağlar.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Opal diffüzör ön kapak.
- Su geçirmezliği sağlayan plastik conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı elektrostatik toz boyalı.
- SMD Led teknolojisine uyumlu.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.
- Hareket Sensörü ve Acil kit armatüre entegre edilebilir.

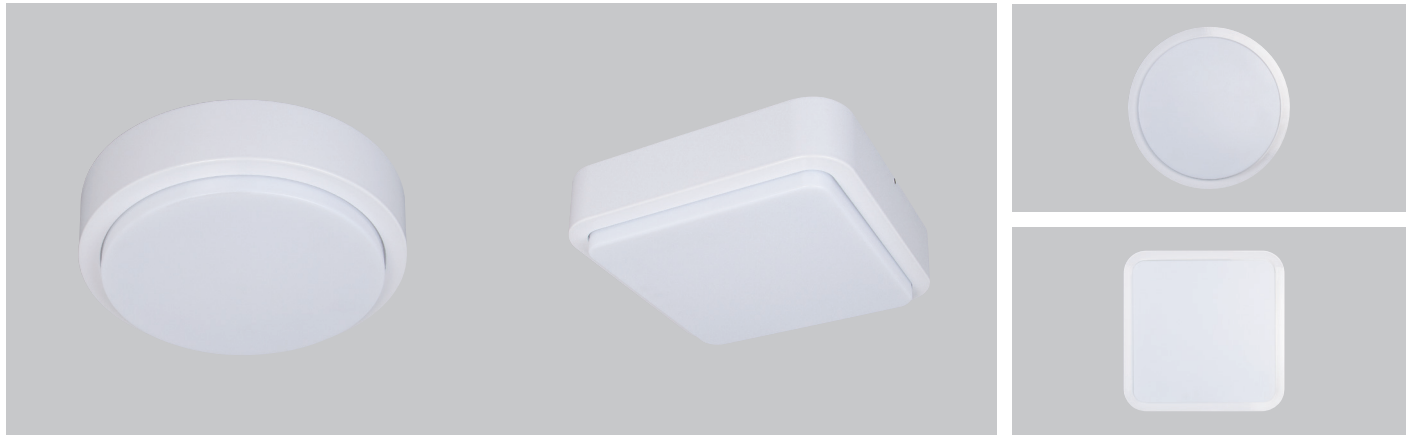


5 / Product Color / Ürün Renk



Beta / O07.WA.07875



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
22W	CRI>80	O07.WL.07875 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1522
			3000K	1533
			3500K	1585
			4000K	1617
			5000K	1649
			6500K	1698




* Code example / Kod örneği:


O07.WA.07875 . 22 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

Beta / O07.WA.07880



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
22W	CRI>80	O07.WL.07880 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1522
			3000K	1533
			3500K	1585
			4000K	1617
			5000K	1649
			6500K	1698



* Code example / Kod örneği:

O07.WA.07880 . 22 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

2	Watt / Watt		3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
	22	22W		827	CRI>80 - 2700K		WF	Wide Flood		01	white
			830	CRI>80 - 3000K				02	ral 9010		
			835	CRI>80 - 3500K				03	black		
			840	CRI>80 - 4000K				04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K				05	dark gray		
			865	CRI>80 - 6500K				06	special color		