

Fitness Lounge

nur für

Koala

Koala range is a perfect tool for illuminating the facades. Specifically designed for wall mounting applications. Light emission on both one and two sides with different beam angle options. High efficient Miro Silver reflector attachment with highest lumen per watt COB integrated.


Three main dimensions available. 150mm for 40W high lumen output, 125mm for 28W medium level lumen output and 71mm for 14W low lumen output.

Specially processed safety glass prevents dirt and water from accumulating on the luminaires.


Koala serisi cephe aydınlatma uygulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle duvar aıllık uygulamaları için geliştirilen bu seri, farklı lümen ve açı seçenekleri sayesinde zengin bir içeriğe sahiptir. Tek ve çift yönlü ışık çıkışı alternatifleri mevcuttur. Yüksek verimli miro silver reflektör ile yüksek lümen / watt değerlerine ulaşır.

150mm çaplı yüksek lümenli 40W, 125mm çaplı orta seviye lümen çıkışlı 28W ve 71mm çaplı düşük lümenli 14W seçenekleri mevcuttur.

Özel işlemden geçirilmiş camlı ön yüzey su ve kir gibi dış etkenlerin armatüre etki etmesine engel olur.

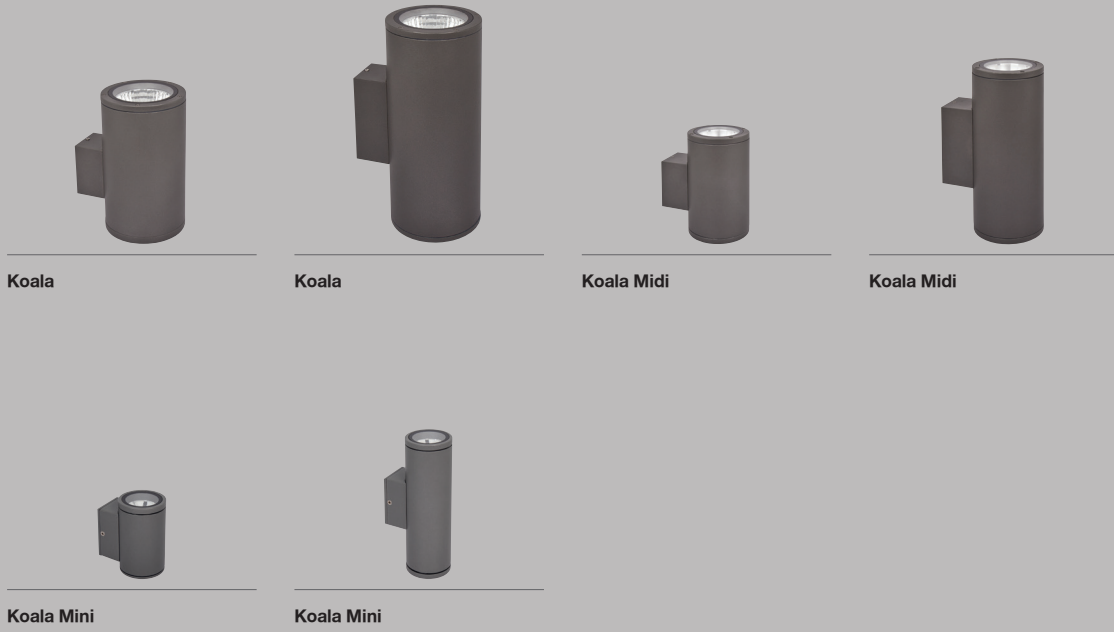

Accessories / Aksesuarlar


| | Koala | Koala | Koala Midi | Koala Midi | Koala Mini | Koala Mini |
|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Honeycomb Filter / Petekli Filtre | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Ext.Code / Kod: | | | | | | |
| .VBP | • | • | • | • | • | • |

EN



- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium, medium flood, wide and wide flood beam angles available.
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 116lm/W efficiency.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

TR


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Dar, orta, orta geniş, geniş ve çok geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 116lm/W'a kadar ulaşan verim.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

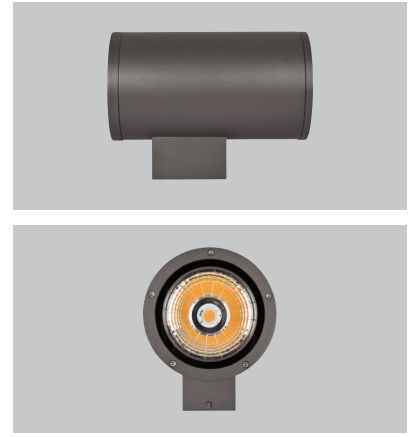

5 / Product Color / Ürün Renk

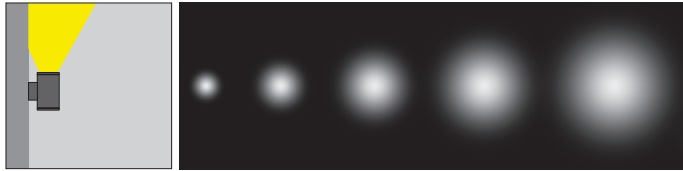

Technical Drawing / Teknik Çizim

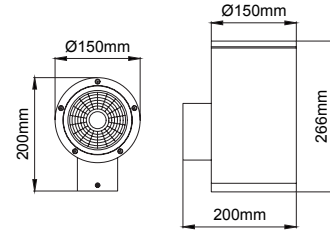

* See page 492 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 492 bakınız.

Koala / O07.WA.06025




| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _C =50° Lümen |
|-------------|--------|---|--------|---------------------------------|
| 42W | CRI>80 | O07.WA.06025 . (.) . (..) . (..) . (..) | 2700K | 4455 |
| | | | 3000K | 4682 |
| | | | 3500K | 4752 |
| | | | 4000K | 4883 |
| | | | 5000K | 4937 |
| | | | 6500K | X |

* Code example / Kod örneği:


O07.WA.06025 . 42 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


| 2 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflector Angle / Reflektör Açısı | 5 | Product Color / Ürün Renk |
|----|---|-----|----------------|----|-----------------------------------|----|---------------------------|
| 42 | 42W - 1050mA | 827 | CRI>80 - 2700K | SS | 12° - Super Spot | 01 | white |
| 35 | 35W - 900mA | 830 | CRI>80 - 3000K | SP | 20° - Spot | 02 | ral 9010 |
| 32 | 32W - 800mA | 835 | CRI>80 - 3500K | ME | 30° - Medium | 03 | black |
| | | 840 | CRI>80 - 4000K | FL | 40° - Flood | 04 | gray |
| | | 850 | CRI>80 - 5000K | WF | 60° - Wide Flood | 05 | dark gray |
| | | | | | | 06 | special color |

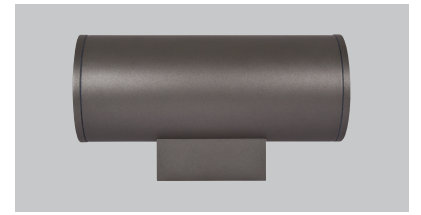

5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

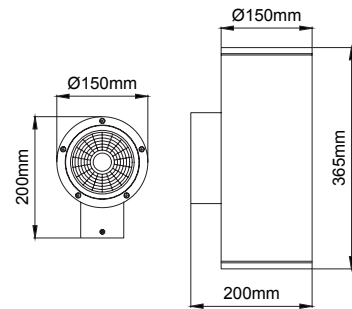

Koala / O07.WA.06030

| | Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|--|-------------|--------|--|--------|---------------------------------|
| | 2x42W | CRI>80 | O07.WA.06030 . (..) . (..) . (..) . (..) | 2700K | 2x4455 |
| | | | 3000K | 2x4682 | |
| | | | 3500K | 2x4752 | |
| | | | 4000K | 2x4883 | |
| | | | 5000K | 2x4937 | |
| | | | 6500K | X | |

* Code example / Kod örneği:


O07.WA.06030 . 84 . 827 . SS . 01

1 2 3 4 5



- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

| Complete Code / Komple Kod | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | CRI / Kelvin | Reflector Angle / Reflektör Açısı | Product Color / Ürün Renk |
| 84 | 2x42W - 1050mA | 827 CRI>80 - 2700K | SS 2x12° - Super Spot | 01 white |
| 70 | 2x35W - 900mA | 830 CRI>80 - 3000K | SP 2x20° - Spot | 02 ral 9010 |
| 64 | 2x32W - 800mA | 835 CRI>80 - 3500K | ME 2x30° - Medium | 03 black |
| | | 840 CRI>80 - 4000K | FL 2x40° - Flood | 04 gray |
| | | 850 CRI>80 - 5000K | WF 2x60° - Wide Flood | 05 dark gray |
| | | | | 06 special color |

Koala Midi

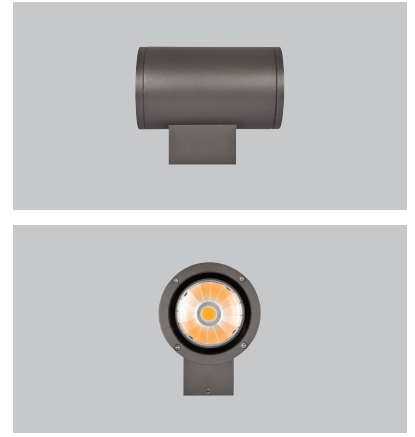


5 / Product Color / Ürün Renk

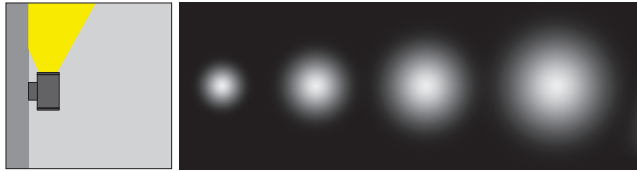

* See page 492 for ldt files. / İşık eğrileri için sayfa 492 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

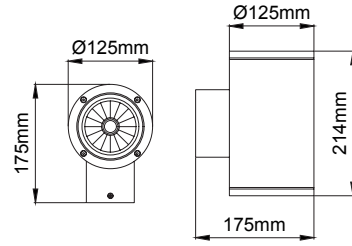

Koala Midi / 007.WA.06035

| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|----------------|-----|------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | | 28W | CRI>80 |
| | | | 3000K | 3176 |
| | | | 3500K | 3248 |
| | | | 4000K | 3325 |
| | | | 5000K | 3345 |
| | | | 6500K | X |


* Code example / Kod örneği:

007.WA.06035 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



| 2 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflector Angle / Reflektör Açısı | 5 | |
|----|--|-----|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | Product Color / Ürün Renk | |
| 28 | 28W - 700mA | 827 | CRI>80 - 2700K | | SP 20° - Spot | | 01 white |
| 24 | 24W - 600mA | 830 | CRI>80 - 3000K | | ME 30° - Medium | | 02 ral 9010 |
| 20 | 20W - 500mA | 835 | CRI>80 - 3500K | | FL 40° - Flood | | 03 black |
| | | 840 | CRI>80 - 4000K | | WF 60° - Wide Flood | | 04 gray |
| | | 850 | CRI>80 - 5000K | | | | 05 dark gray |
| | | | | | | | 06 special color |

Koala Midi

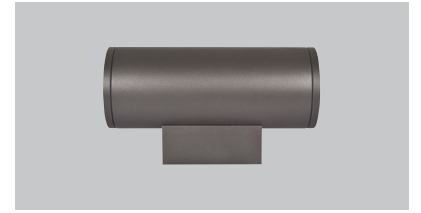

5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

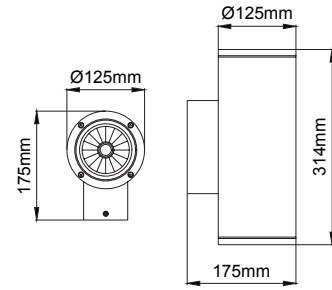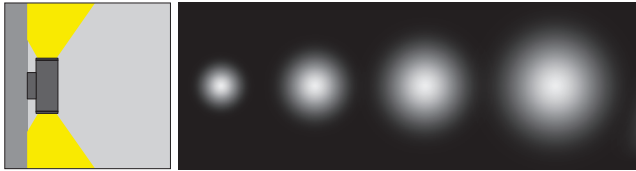

Koala Midi / O07.WA.06040

| | Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|--|-------------|--------|--|--------|---------------------------------|
| | 2x28W | CRI>80 | O07.WA.06040 . (..) . (..) . (..) . (..) | 2700K | 2x3041 |
| | | | 3000K | 2x3176 | |
| | | | 3500K | 2x3248 | |
| | | | 4000K | 2x3325 | |
| | | | 5000K | 2x3345 | |
| | | | 6500K | X | |




* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06040 . 56 . 827 . SP . 01



- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | CRI / Kelvin | Reflector Angle / Reflektör Açısı | Product Color / Ürün Renk |
| Complete Code / Komple Kod | 56 2x28W - 700mA | 827 CRI>80 - 2700K | SP 2x20° - Spot | 01 white |
| | 48 2x24W - 600mA | 830 CRI>80 - 3000K | ME 2x30° - Medium | 02 ral 9010 |
| | 40 2x20W - 500mA | 835 CRI>80 - 3500K | FL 2x40° - Flood | 03 black |
| | | 840 CRI>80 - 4000K | WF 2x60° - Wide Flood | 04 gray |
| | | 850 CRI>80 - 5000K | | 05 dark gray |
| | | | 06 special color | |


Koala Mini

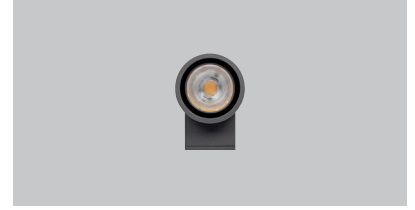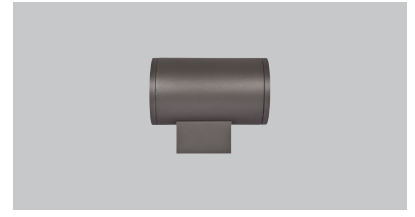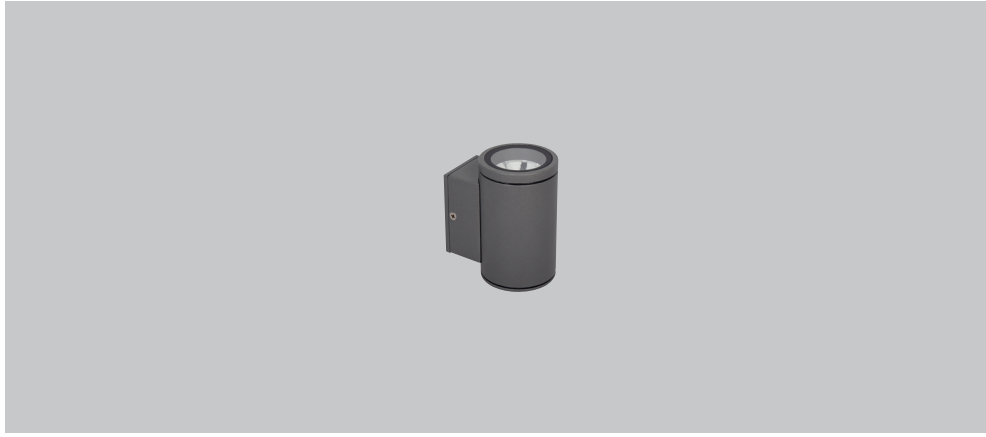

5 / Product Color / Ürün Renk

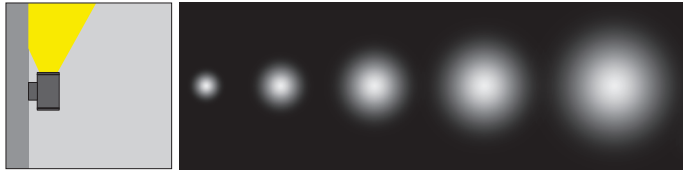

Technical Drawing / Teknik Çizim

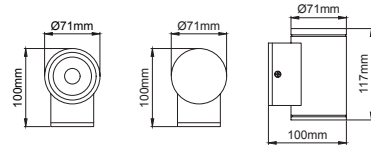

* See page 493 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 493 bakınız.

Koala Mini / O07.WA.06045

| | Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _C =50° Lümen |
|--|-------------|--------|--|--------|---------------------------------|
| | 14W | CRI>80 | O07.WA.06045 . (..) . (..) . (..) . (..) | 2700K | 993 |
| | | | 3000K | 1093 | |
| | | | 3500K | 1125 | |
| | | | 4000K | 1130 | |
| | | | 5000K | 1135 | |
| | | | 6500K | X | |




* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06045 . 14 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



| Complete Code / Komple Kod | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | CRI / Kelvin | Reflector Angle / Reflektör Açısı | Product Color / Ürün Renk |
| 14 | 14W - 350mA | 827 CRI>80 - 2700K | SP 20° - Spot | 01 white |
| 10 | 10W - 250mA | 830 CRI>80 - 3000K | ME 35° - Medium | 02 ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 CRI>80 - 3500K | FL 45° - Flood | 03 black |
| | | 840 CRI>80 - 4000K | WF 60° - Wide Flood | 04 gray |
| | | 850 CRI>80 - 5000K | OV 20° x 45° - Oval | 05 dark gray |
| | | | | 06 special color |

Koala Mini

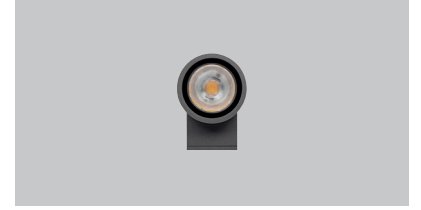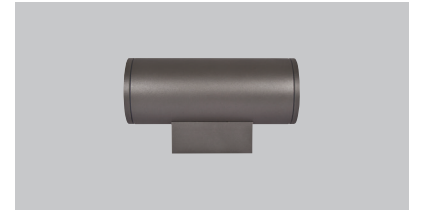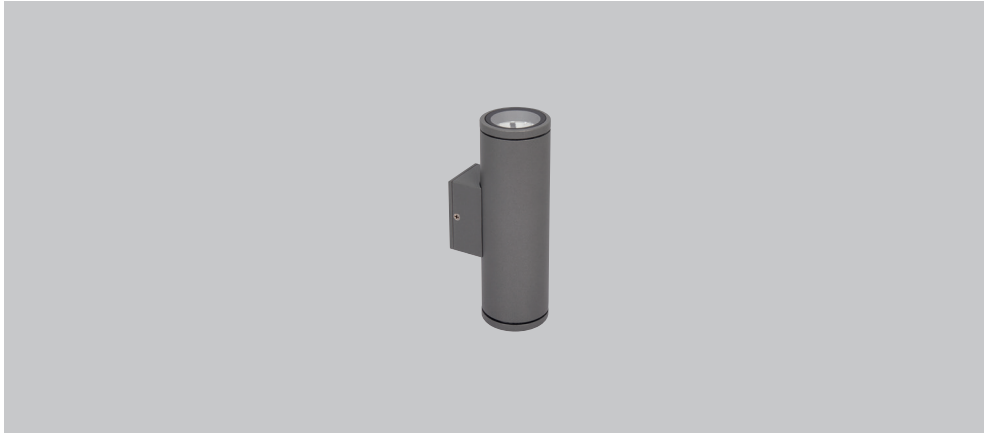


5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

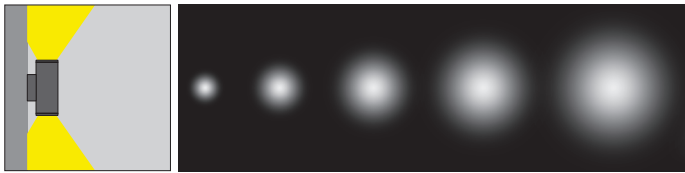

Koala Mini / O07.WA.06050



| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|--------|---|--------|---------------------------------|
| 2x14W | CRI>80 | O07.WA.06050 . (.) . (..) . (..) . (..) | 2700K | 2x993 |
| | | | 3000K | 2x1093 |
| | | | 3500K | 2x1125 |
| | | | 4000K | 2x1130 |
| | | | 5000K | 2x1135 |
| | | | 6500K | X |

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06050 . 28 . 827 . SP . 01






- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

| 2 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflector Angle / Reflektör Açısı | 5 | Product Color / Ürün Renk | |
|----|---|-----|----------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| 28 | 2x14W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | | SP 2x20° - Spot | | 01 white | |
| | | | | | | | | 02 ral 9010 |
| | | | | | | | | 03 black |
| | | | | | | | | 04 gray |
| | | | | | | | | 05 dark gray |
| | | | | | | | | 06 special color |
| 20 | 2x10W - 250mA | 830 | CRI>80 - 3000K | | ME 2x35° - Medium | | 01 white | |
| | | | | | | | | 02 ral 9010 |
| | | | | | | | | 03 black |
| 14 | 2x7W - 180mA | 835 | CRI>80 - 3500K | | FL 2x45° - Flood | | 04 gray | |
| | | | | | | | | 05 dark gray |
| | | | | | | | | 06 special color |
| | | | | | | | | 06 special color |
| | | 840 | CRI>80 - 4000K | | WF 2x60° - Wide Flood | | 04 gray | |
| | | | | | | | | 05 dark gray |
| | | | | | | | | 06 special color |
| | | 850 | CRI>80 - 5000K | | OV 2x20° x 45° - Oval | | 04 gray | |
| | | | | | | | | 05 dark gray |





LDT Files / LDT Dataları



O07.WA.06025

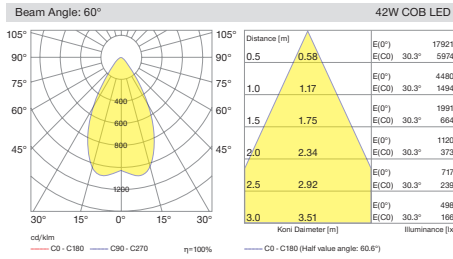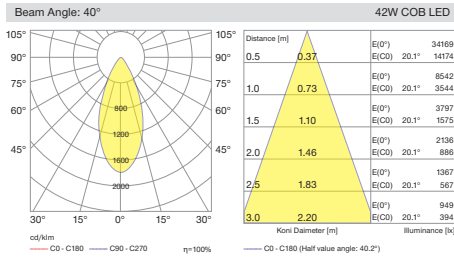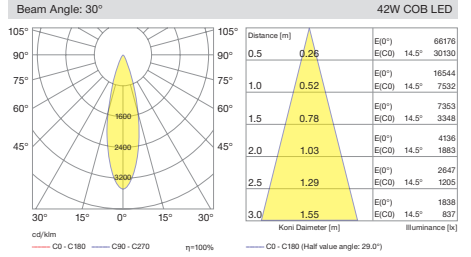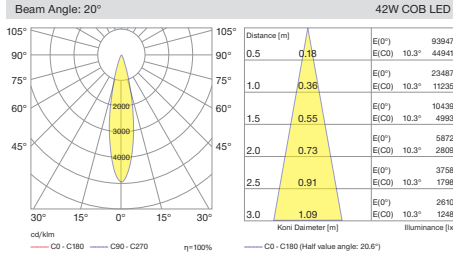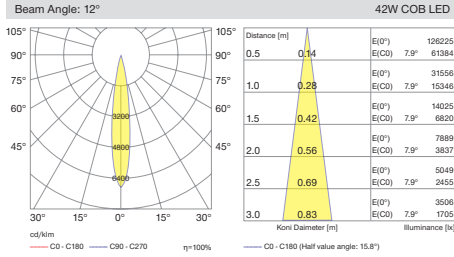






O07.WA.06035

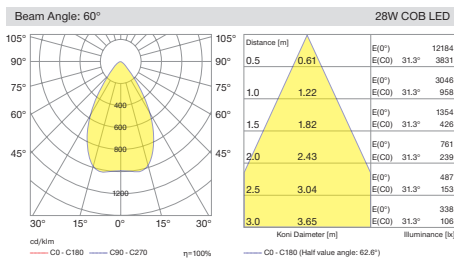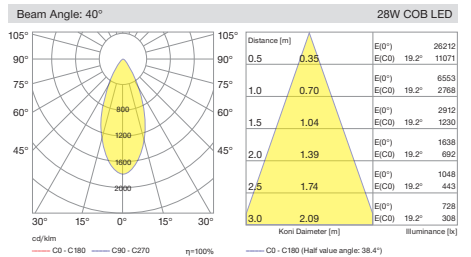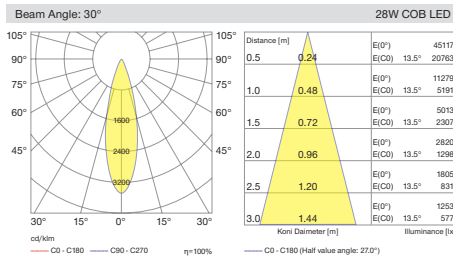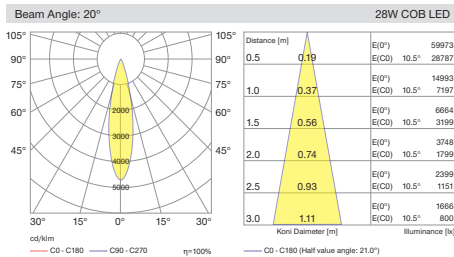

LDT Files / LDT Dataları



O07.WA.06045

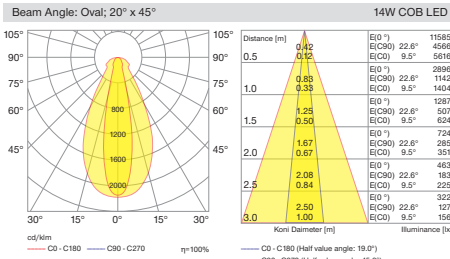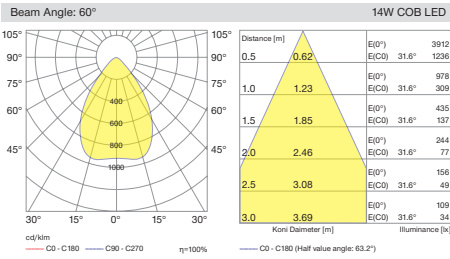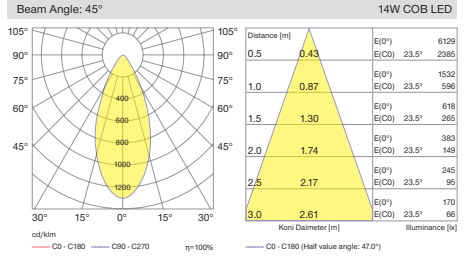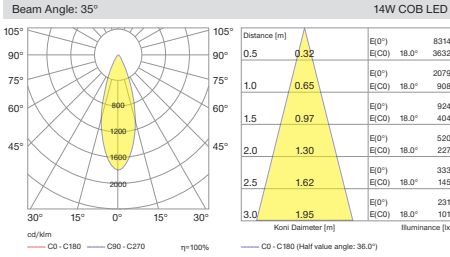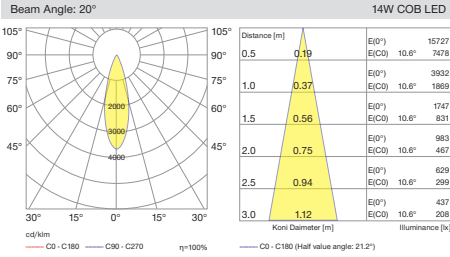

Wall Applique Luminaires Series / Duvar Aplik Armatürleri Serisi