

DEEPRESS IP Surface



h:130mm

h:120mm

h:120mm

DEEPRESS range has moveable body. High efficient Lens optic with different beam angle options. Low glare body structure creates visual comfort. Single, double and round versions available.

DEEPRESS hareketli gövde yapısına sahiptir. Yüksek verimli Lens optik farklı açı seçenekleri sağlar. Düşük kamaşmalı ışık çıkışı sağlayan gövde ve optik yapısı görsel konfor sağlar. Tekli, ikili ve yuvarlak kasa seçenekleri mevcuttur.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 15° rotation on single axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Honeycomb Filter accesorie is available.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- IP65 Protection rating.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tek eksenle 15° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli sistem.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Balpeteđi Filtre aksesuar seçeneđi uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř, Çok Geniř ve Oval lens açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- IP65 Koruma sınıfı.

Deepress IP Surface



Deepress IP Surface



Deepress IP Surface



Deepress IP Surface

DIM Options / DIM seçenekleri



Deepress IP Sur.



Deepress IP Sur.



Deepress IP Sur.

ON-OFF		•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•

Accessories / Aksesuarlar



Deepress Surface



Deepress Surface



Deepress Surface

Honeycomb Filter / Petekli Filtre



Ext.Code / Kod:

.VBP

•

•


•

Deepress IP Surface




O07.MLS.84035


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu




Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu




O07.MLS.84030


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu






Deepress IP Surface



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

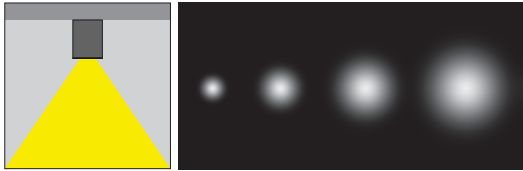

* See page 613 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 613 bakınız.

Deepress IP Surface / 007.MLS.84030



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	007.MLS.84030 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
15W	CRI>90	007.MLS.84030 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
15W	CRI>98	007.MLS.84030 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205


* Code example / Kod örneği:

007.MLS.84030 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk		
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	SP	20° - Spot	01	white
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	ME	35° - Medium	02	ral 9010
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K	FL	50° - Flood	03	black
4	4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	WF	70° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K	OV	20° x 60° - Oval	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K			06	special color

Deepress IP Surface

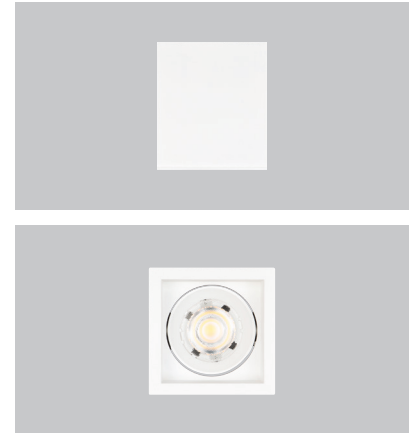


LED A A+ A++ 15° 0° PBS SASO CB LVD ERC CE IP66 IK08 0.6 kg CRI 80 CRI 90 CRI 98

5 / Product Color / Ürün Renk

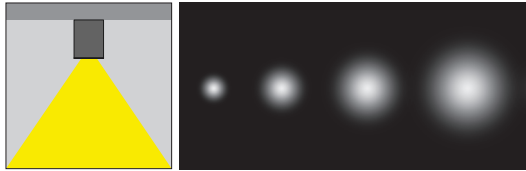

* See page 613 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 613 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

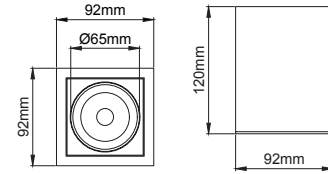

Deepress IP Surface / O07.MLS.84035



* Code example / Kod örneği:

O07.MLS.84035 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	O07.MLS.84035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
	CRI>90	O07.MLS.84035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
CRI>98	O07.MLS.84035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1085	
		3000K	1125	
		4000K	1205	

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
15 15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10 10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7 7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 50° - Flood	03 black
4 4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K	WF 70° - Wide Flood	04 gray
	850 CRI>80 - 5000K	OV 20° x 60° - Oval	05 dark gray
	927 CRI>90 - 2700K		06 special color
	9840 CRI>98 - 4000K		


Deepress IP Surface



5 / Product Color / Ürün Renk

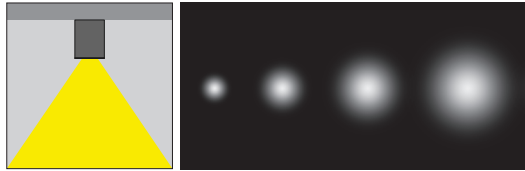

Technical Drawing / Teknik Çizim

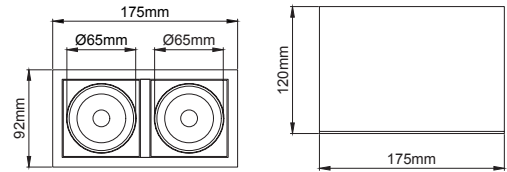

Deepress IP Surface / 007.MLS.84036



* Code example / Kod örneği:

007.MLS.84036 . 30 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x15W	CRI>80	007.MLS.84036 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	3302
			3000K	3404
			3500K	3524
			4000K	3642
			5000K	3896
2x15W	CRI>90	007.MLS.84036 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	2972
			3000K	3064
			3500K	3200
			4000K	3336
			5000K	X
2x15W	CRI>98	007.MLS.84036 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	2170
			3000K	2250
			4000K	2410

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
15	2x15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	SP	20° - Spot	01 white
10	2x10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	ME	35° - Medium	02 ral 9010
7	2x7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K	FL	50° - Flood	03 black
4	2x4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	WF	70° - Wide Flood	04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K	OV	20° x 60° - Oval	05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K			06 special color