



Walk

 IP67

 IK10

135
lm/W

5
YEARS
WARRANTY



Recessed mounted uplight led wallwasher. Connecting cable and safety plug for portable installation. The used Led technique offers durability and optimal light output with low power consumption.

The main body of the luminaires are Stainless steel that absorbs the pressure loads. The luminaires can be driven over by vehicles.

Front frame is 316 grade Stainless steel resistant against high corrosion factors of outdoor conditions.

In order to be easily flush mounted on ground, plastic mounting outer body is being supplied with the luminaire.

Narrow, medium and wide symmetric light output with 30° adjustability.

Yere gömme led projektör armatür. Yenilikçi led tekniği sayesinde optimal ve tasarruflu ışık çıkışı. Enerji girişi ve kablo atlaması armatürü açmadan dışardan kolayca sağlanabilir.

Ana gövde paslanmaz çelikten oluşmakta olup araçların tekerlekleri dahil dış basınca dayanıklıdır.

Ön çerçeve 316 kalite paslanmaz olup dış ortamın yüksek korozyon faktörlerine karşı dayanıklıdır.

Armatür yere veya toprağa kolayca montaj edilebilmesi için plastik dış montaj kovası ile beraber verilmektedir.

30° yönlendirilebilir dar, orta ve geniş açılı simetrik ışık çıkışı.

EN

- Die-Cast Aluminium body.
- 316 grade stainless steel frame.
- Installation with plastic outer housing.
- Outer key enables fitting to tilt without opening inside.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Max. Weight resistance : 2000KG
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 135lm/W efficiency.

TR


- Alüminyum enjeksiyon gövdeli.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- Dış montaj plastik kasası sayesinde kolay uygulama özelliği.
- Dış özel ayan anahtar sistemi sayesinde aydınlatma yönü armatürün içini açmadan değiştirilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Max. Taşıma ağırlığı : 2000kg
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 135lm/W'a kadar ulaşan verim.

316 Grade stainless steel frame with inox outer screws.

Plastic outer mounting box for easy installation.

316 Kalite paslanmaz çerçeve ve inox dış vidalar.

Kolay montaj için plastik dış kasa.

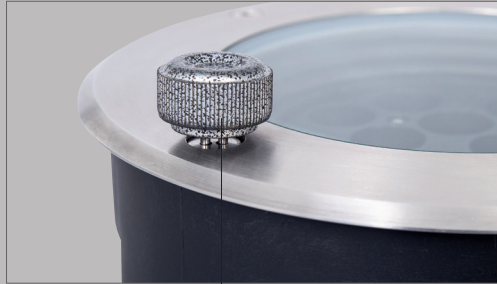

Lightsource can be directed 30° to two directions.

Special key to adjust the direction of the light panel without opening the luminaire.

Işık yönü tek düzlemde 30° ayarlanabilir.

Armatürü açmadan özel anahtar sistemi ile ışık panelinin yönü ayarlanabilir.

Critical Feature / Kritik Özellik

A- When luminaire is on, it will generate high temperature and create negative pressure and brings vapor inside that would create water droplets on glass and increase percentage of failure. That's why water stopper device is critical to avoid vapor go inside luminaire.

A- Armatür çalıştığı anda yaratacağı ısı ürünün içine doğru basınç yaratacağından su buharı kablo içinden armatür içine rahatça girebilir ve arıza yüzdesini artırabilir. Bu sebeple 220V kablusunun orta bölümüne ilave olarak su stoper koyularak ürün içinde buharlaşmayı en aza indiriyoruz.

B- Every uplighter Avolux produces is being supplied by IP67 socket for safe installation and prevent water travel inside luminaire through the cable.

B- Avolux ürettiği tüm yere gömme armatürlerin yanında güvenli montaj için IP67 soketi temin etmektedir. Bu sayede armatüre kablo içinden su girme ihtimali ortadan kalkmaktadır.



Features / Özellikler

- 1-** High efficient optic with narrow, medium, wide and assymetric distribution options.
Dar, orta, geniş ve asimetrik ışık dağılımlarına sahip yüksek verimli optik.
- 2-** Highest efficiency Led's with 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K CCT options.
2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renklere sahip yüksek verimli LED.
- 3-** 316 grade stainless steel frame.
316 kalite paslanmaz çerçeve.
- 4-** Plastic mounting outer box ease installation process.
Plastik montaj dış kutusu sayesinde armatür kolayca monte edilebilir.
- 5-** Special key to adjust the direction of the light panel without opening the luminaire.
Armatürü açmadan özel anahtar sistemi ile ışık panelinin yönü ayarlanabilir.



Weight Resistance / Ağırlığa Dayanıklılık

Walk uplight range have resistance to torsion and shear, up to 3000KG.

Walk yere gömme armatür serisi 3000KG ağırlığa kadar dayanıklılık gösterir.



EN

- Die-Cast Aluminium body.
- 316 grade stainless steel frame.
- Installation with plastic outer housing.
- Outer key enables fitting to tilt without opening inside.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Max. Weight resistance : 2000KG
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K , and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 135lm/W efficiency.

TR



- Alüminyum enjeksiyon gövdeli.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- Dış montaj plastik kasası sayesinde kolay uygulama özelliği.
- Dış özel alyan anahtar sistemi sayesinde aydınlatma yönü armatürün içini açmadan değiştirilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Max. Taşıma ağırlığı : 2000kg
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 135lm/W'a kadar ulaşan verim.

Walk Maxi



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

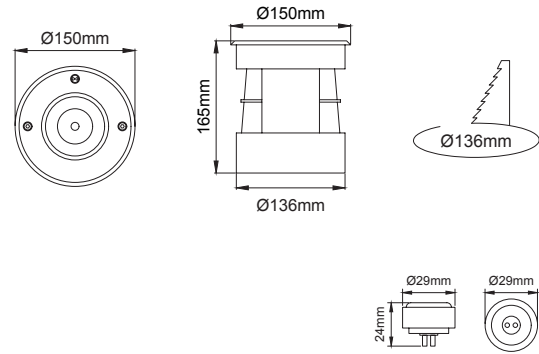

* See page 574 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 574 bakınız.

Walk Maxi / 007.UP.01675



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
6W	CRI>80	007.UP.01675 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	762
			3000K	778
			3500K	794
			4000K	810
			5000K	834
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:


007.UP.01675 . 6 . 827 . SS . 07

1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
6	6W	827 CRI>80 - 2700K	SS 15° - Super Spot	07 stainless
		830 CRI>80 - 3000K		
		835 CRI>80 - 3500K		
		840 CRI>80 - 4000K		
		850 CRI>80 - 5000K		

Walk Mini

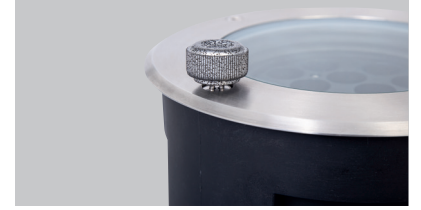

5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

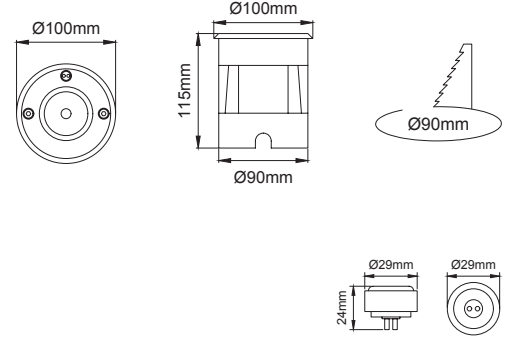

* See page 574 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 574 bakınız.

Walk Mini / O07.UP.01680

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	3W	CRI>80	O07.UP.01680 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	381
				3000K	389
				3500K	397
				4000K	405
				5000K	417
				6500K	X

* Code example / Kod örneği:

O07.UP.01680 . 3 . 827 . SS . 07

1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

(..) / Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
	3W	827 CRI>80 - 2700K	SS 15° - Super Spot	07 stainless
		830 CRI>80 - 3000K		
		835 CRI>80 - 3500K		
		840 CRI>80 - 4000K		
	850 CRI>80 - 5000K			