


LUXEA Downlight

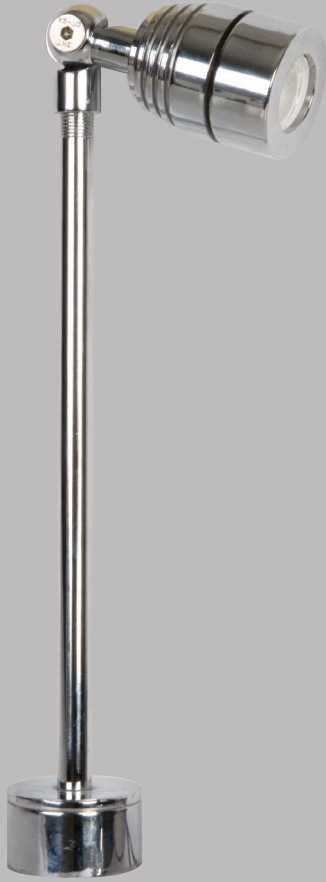

Clean surface finished aluminium or chrome coated with easy to assembly structure creates niche effects on detail lighting applications. This range is convenient to be used in applications such as jewellery illumination and all other kind of decorative lighting applications in hotels, museums etc.

Aluminyum eloksal veya krom yüzey dokusu ve kolay montaj özellikleri ile bu seri özellikle detay ışıklandırma tercih edilmektedir. Mücevher aydınlatması başta olmak üzere birçok dekoratif aydınlatma uygulamalarında kullanılmaktadır.

Luxea / I02.PLR.L0105




* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0105 . 2 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2W	CRI>80	I02.PLR.L0105 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	186
			3000K	192
			3500K	196
			4000K	200
			5000K	205
CRI>90	I02.PLR.L0105 . (..) . (...) . (..) . (..)	I02.PLR.L0105 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	173
			3000K	179
			3500K	182
			4000K	186
			5000K	X



Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
I02.PLR.L0105 . 2 . 827 . SS . 01	2W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SS 14° - Super Spot ME 24° - Medium FL 48° - Flood	01 white
		830 CRI>80 - 3000K		02 ral 9010
		835 CRI>80 - 3500K		03 black
		840 CRI>80 - 4000K		04 gray
		840 CRI>80 - 4000K		05 dark gray
		850 CRI>80 - 5000K		06 special color




4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 758 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 758 bakınız.

5 / Product Color / Ürün Renk



EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Super Spot, Medium and Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 100lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR


- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçeneği mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 100lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.



5 / Product Color / Ürün Renk



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 762 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 762 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Super Spot, Medium and Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 131lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe baęlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçeneęi mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 131lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.


Luxea / I02.PLR.L0106




* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0106 . 2 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2W	CRI>80	I02.PLR.L0106 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	186
			3000K	192
			3500K	196
			4000K	200
			5000K	205
CRI>90	I02.PLR.L0106 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	173	
		3000K	179	
		3500K	182	
		4000K	186	
		5000K	X	

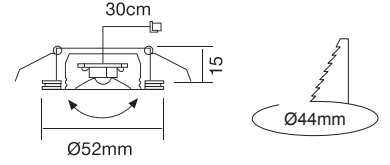


Luxea / I02.PLR.L0107



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0107 . 2 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2W	CRI>80	I02.PLR.L0107 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	186
			3000K	192
			3500K	196
			4000K	200
			5000K	205
CRI>90	I02.PLR.L0107 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	173	
		3000K	179	
		3500K	182	
		4000K	186	
		5000K	X	



Miro Led / I02.PLR.01037




* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.01037 . 4 . 827 . ME . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
4W	CRI>80	I02.PLR.01037 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	491
			3000K	506
			3500K	517
			4000K	527
			5000K	543
CRI>90	I02.PLR.01037 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	456	
		3000K	470	
		3500K	481	
		4000K	490	
		5000K	X	

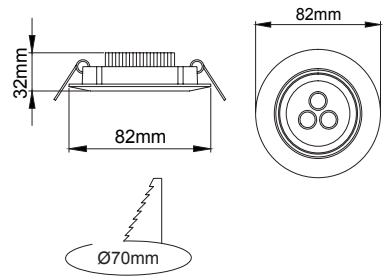

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
2	2W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	SS	14° - Super Spot	01	white
2	2W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	ME	24° - Medium	02	ral 9010
4	4W - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	FL	48° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray
								06	special color