


PARS ASYA Downlight

Pars Asya

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Asya

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Asya

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Asya

Outer Dimension / Dış Ölçü

175x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

165x40mm




Attractive design with different number of lamp combinations. Aluminium frame and antiglare aluminium mask creates architectural look. COB spotlights in different combinations integrated to this range to create ambiance and effect lighting at the same time. There is a wide range of application areas for PARS ASYA from residential spaces to offices.





Apart from classic dimming systems of 1-10V, Phase-Cut DIM and DALI, Tunable White, Warm DIM and Wireless DIM options can be applied to PARS ASYA range.

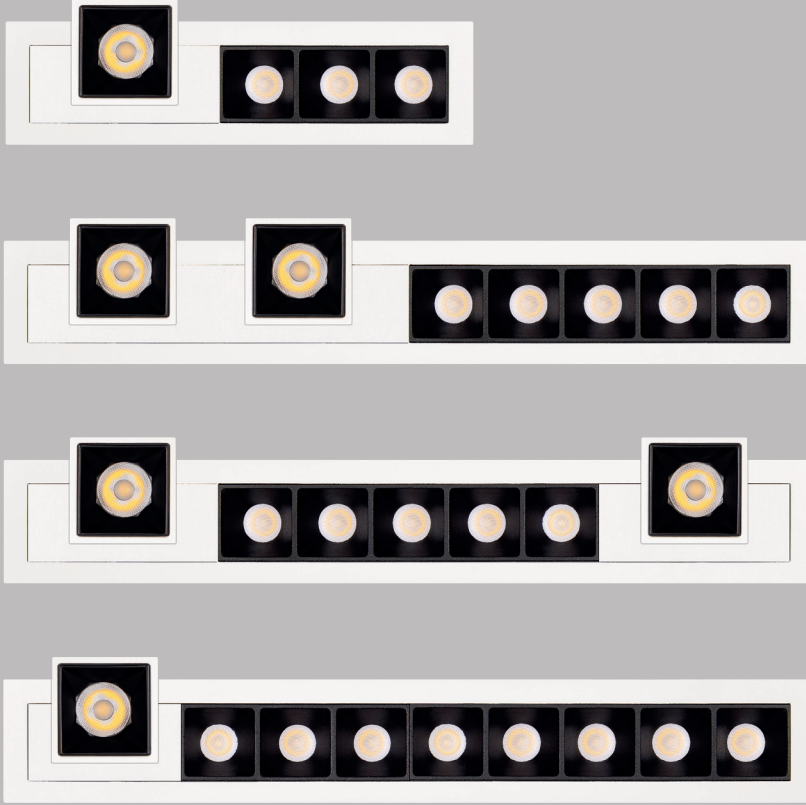
Farklı led ampül sayısı seçeneklerine sahip göz alıcı tasarım. Alüminyum çerçeve ve düşük kamaşma özellikli alüminyum maske kombinasyonu dekoratif görüntü sağlar. COB Led'li spotlar ürüne farklı adet ve pozisyonlarda kombine edilerek hem genel aydınlatma ve vurgusal aydınlatma aynı anda sağlanabilir. Konutlardan ofislere kadar PARS ASYA'nın geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri dışında Sıcak DIM, Dinamik Beyaz ve Kablosuz DIM gibi sistemlerde uygulanabilir.




DIM Options / DIM seçenekleri


					
		Pars Asya	Pars Asya	Pars Asya	Pars Asya
ON-OFF		•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•
RGBW / RGBW	Ext.Code / Kod: .RGBW				

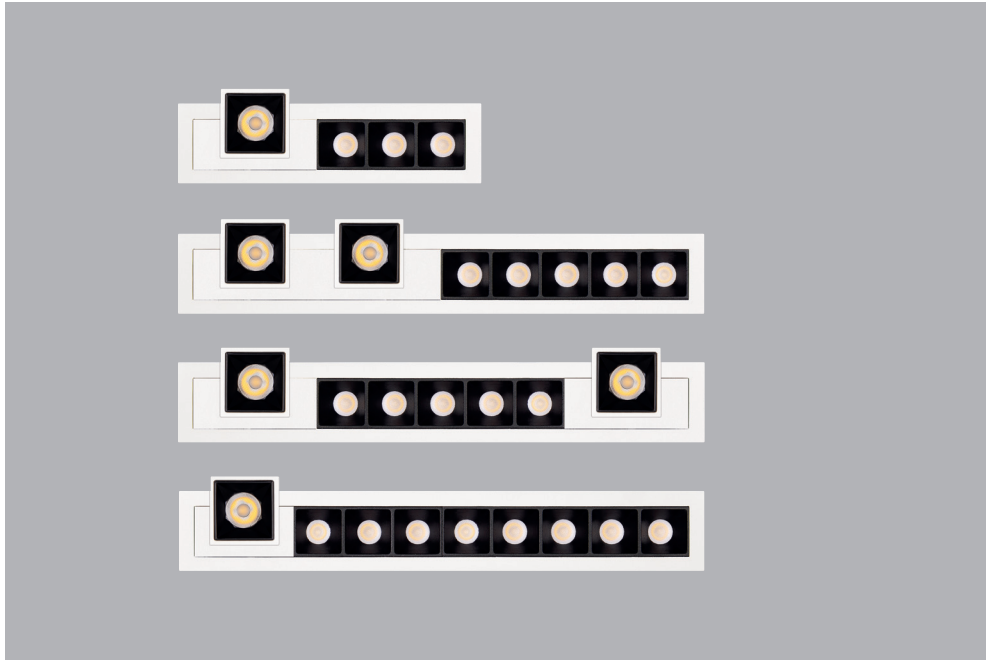

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

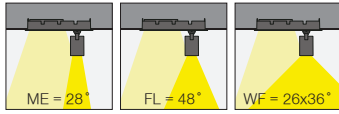

5 / Product Color / Ürün Renk

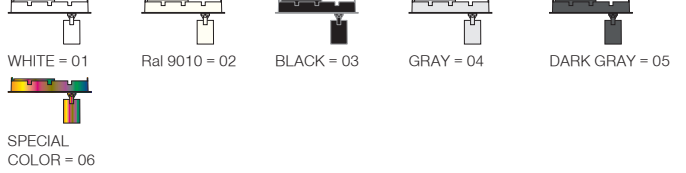


Pars Asya / I02.PLR.99931




* Code example / Kod örneği:
I02.PLR.99931 . 18 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
18W	CRI>80	I02.PLR.99931 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1791
			3000K	1827
			3500K	1864
			4000K	1901
			5000K	1958
	CRI>90		2700K	1674
			3000K	1707
			3500K	1741
			4000K	1776
5000K	X			

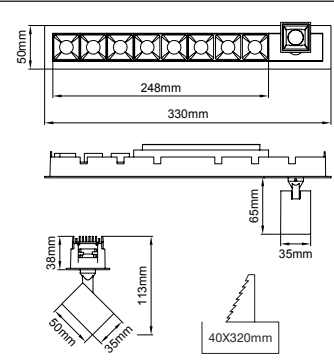


Pars Asya / I02.PLR.99932

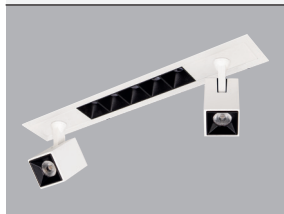

* Code example / Kod örneği:
I02.PLR.99932 . 14 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
14W	CRI>80	I02.PLR.99932 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1439
			3000K	1468
			3500K	1497
			4000K	1527
			5000K	1573
	CRI>90		2700K	1345
			3000K	1372
			3500K	1399
			4000K	1427
5000K	X			

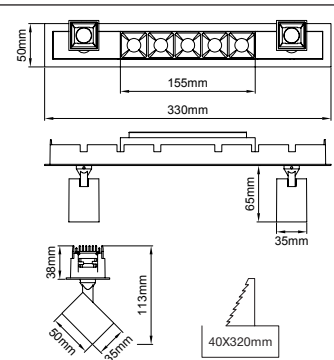


Pars Asya / I02.PLR.99933




* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99933 . 14 . 827 . ME . 01
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	I02.PLR.99933 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1439
			3000K	1468
			3500K	1497
			4000K	1527
			5000K	1573
CRI>90	I02.PLR.99933 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1345	
		3000K	1372	
		3500K	1399	
		4000K	1427	
		5000K	X	

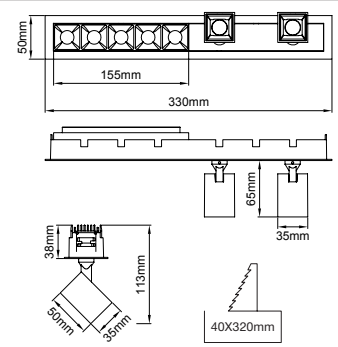


Pars Asya / I02.PLR.99934



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99934 . 8 . 827 . ME . 01
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
8W	CRI>80	I02.PLR.99934 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	783
			3000K	799
			3500K	815
			4000K	831
			5000K	856
CRI>90	I02.PLR.99934 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	732	
		3000K	747	
		3500K	762	
		4000K	777	
		5000K	X	

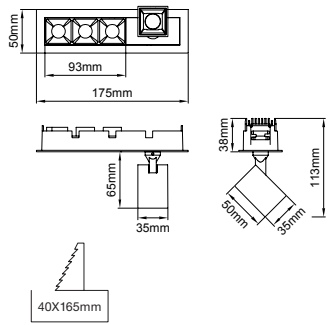

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	Code	Code	Code	Code		Code	Code	Code	Code	Code	Code
18	18W	500mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	ME	28° - Medium	01	white			
14	14W	500mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	FL	48° - Flood	02	ral 9010			
8	8W	500mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	WF	26x36° - Wide Flood	03	black			
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray			
			850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray			
									06	special color			

(..)/ Complete Code / Komple Kod