

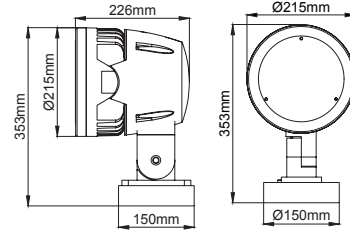



# Panda Maxi



## Panda Maxi / O07.WL.00523

| Order Code / Sipariş Kodu | Led Type / Tipi | System Power / Sistem Gücü | mA    | No. of Leds / Led Sayısı | Lumen Tc=60° / Lümen | Kelvin / Color |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------|--------------------------|----------------------|----------------|
| O07.WL.00523              | Power Led       | 60W                        | 700mA | 27                       | 6740                 | 2700K          |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 60W                        | 700mA | 27                       | 6875                 | 3000K          |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 60W                        | 700mA | 27                       | 7015                 | 3500K          |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 60W                        | 700mA | 27                       | 7160                 | 4000K          |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 60W                        | 700mA | 27                       | 7375                 | 6000K          |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 47W                        | 700mA | 27                       | 3100                 | Red / Kırmızı  |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 64W                        | 700mA | 27                       | 3890                 | Green / Yeşil  |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 61W                        | 700mA | 27                       | 2020                 | Blue / Mavi    |
| O07.WL.00523              | Power Led       | 47W                        | 700mA | 27                       | 1820                 | Amber          |



\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

### EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K.
- Suitable for illumination up to 20 meter height.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 120lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- Mechanical aiming lock.
- DALI and 1-10V dimming options available.
- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature conditions.

### TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 120lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
- Mekanik kilitleme sistemi.
- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.