


DEEPRESS Pendant

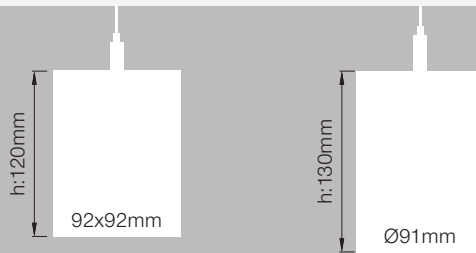

DEEPRESS has different beam angle option creates an effective architectural lighting solution for projects. Low glare body structure creates visual comfort. Steel suspension chain with optional up to 5mt length.

DEEPRESS farklı açı seçenekleri ve düşük kamaşma sağlayan gövde yapısı ile görsel konfor sağlar. 5mt uzunluğa kadar opsiyonel çelik sarkit tel seçeneği mevcuttur.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 20° rotation on single axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Honeycomb Filter accesorie is available.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt lenght option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the lenght of the fixture increases.

TR


- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tek ekseninde 20° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli sistem.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Balpeteği Filtre aksesuar seçeneği uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş, Çok Geniş ve Oval lens açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkit telli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Deepress Pendant




I01.MLP.14035


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu




Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu




I01.MLP.14030


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu



DIM Options / DIM seçenekleri



		Deepress Pendant	Deepress Pendant
ON-OFF		•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DIM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•
WARM DIM / SICAK DIM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•

Accessories / Aksesuarlar



Honeycomb Filter / Petekli Filtre



Ext.Code / Kod: .VBP

Deepress Pendant Deepress Pendant

• •


Deepress Pendant



5 / Product Color / Ürün Renk




4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

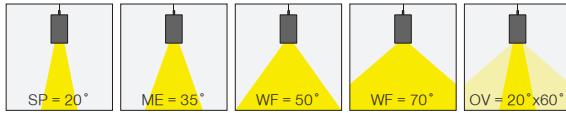

* See page 672 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 672 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

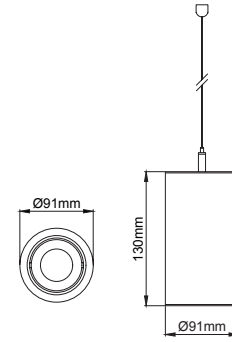

Deepress Pendant / I01.MLP.14030



* Code example / Kod örneği:
I01.MLP.14030 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLP.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
CRI>90	I01.MLP.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1486	
		3000K	1532	
		3500K	1600	
		4000K	1668	
		5000K	X	
CRI>98	I01.MLP.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1085	
		3000K	1125	
		4000K	1205	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	SP	01 white
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	ME	02 ral 9010
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K	FL	03 black
4	4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	WF	04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K	OV	05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K		06 special color

Deepress Pendant




5 / Product Color / Ürün Renk

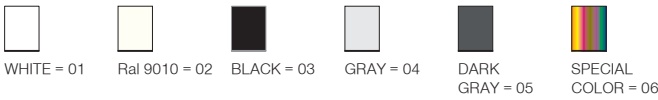


Technical Drawing / Teknik Çizim

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

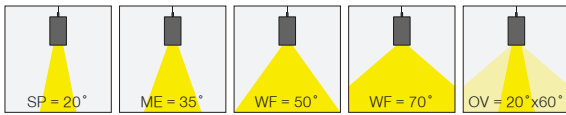

* See page 672 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 672 bakınız.

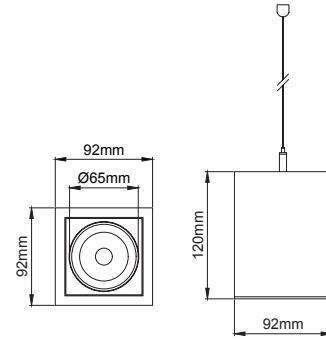

Deepress Pendant / I01.MLP.14035



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.14035 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLP.14035 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
15W	CRI>90	I01.MLP.14035 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
15W	CRI>98	I01.MLP.14035 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
15 15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10 10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7 7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 50° - Flood	03 black
4 4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K	WF 70° - Wide Flood	04 gray
	850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
	927 CRI>90 - 2700K		06 special color
	930 CRI>90 - 3000K	OV 20° x 60° - Oval	
	935 CRI>90 - 3500K		
	940 CRI>90 - 4000K		
	9827 CRI>98 - 2700K		
	9830 CRI>98 - 3000K		
	9840 CRI>98 - 4000K		