

DEEPRESS Surface



DEEPRESS range has moveable body. High efficient Lens optic with different beam angle options. Low glare body structure creates visual comfort. Single, double and round versions available.

DEEPRESS hareketli gövde yapısına sahiptir. Yüksek verimli Lens optik farklı açı seçenekleri sağlar. Düşük kamaşmalı ışık çıkışı sağlayan gövde ve optik yapısı görsel konfor sağlar. Tekli, ikili ve yuvarlak kasa seçenekleri mevcuttur.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 15° rotation on single axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Honeycomb Filter accesorie is available.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.




TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tek eksenle 15° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli sistem.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Balpeteđi Filtre aksesuar seçeneđi uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř, Çok Geniř ve Oval lens açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.




Deepress Surface



DIM Options / DIM seçenekleri

				
		Deepress Surface	Deepress Surface	Deepress Surface
ON-OFF		•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•

Accessories / Aksesuarlar

				
		Deepress Surface	Deepress Surface	Deepress Surface
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•	•




Deepress Surface




I01.MLS.14035


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablesuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu




Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu




I01.MLS.14030


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablesuz DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu




Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu




Deepress Surface

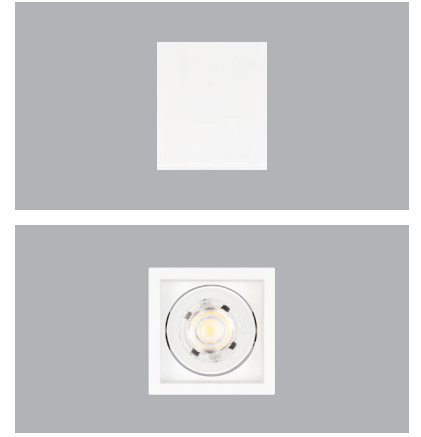


5 / Product Color / Ürün Renk

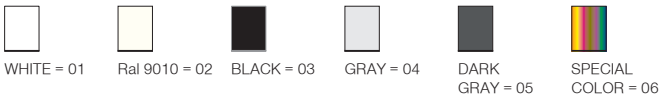

Technical Drawing / Teknik Çizim

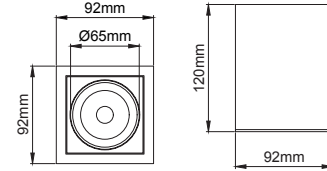

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

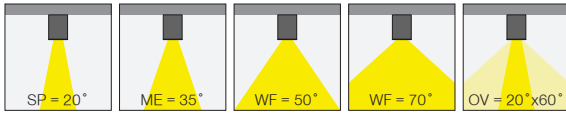

* See page 625 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 625 bakınız.

Deepress Surface / I01.MLS.14035



* Code example / Kod örneği:


I01.MLS.14035 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLS.14035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
15W	CRI>90	I01.MLS.14035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
15W	CRI>98	I01.MLS.14035 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
15 15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10 10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7 7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 50° - Flood	03 black
4 4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K	WF 70° - Wide Flood	04 gray
	850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
	927 CRI>90 - 2700K		06 special color
	930 CRI>90 - 3000K	OV 20° x 60° - Oval	
	935 CRI>90 - 3500K		
	940 CRI>90 - 4000K		
	9827 CRI>98 - 2700K		
	9830 CRI>98 - 3000K		
	9840 CRI>98 - 4000K		


Deepress Surface

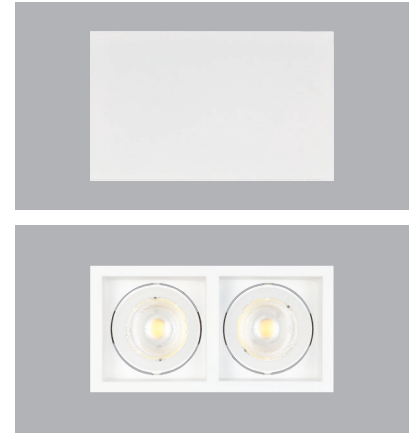


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

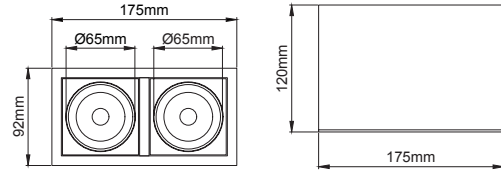

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

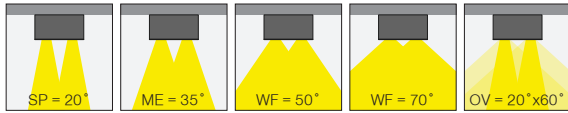

Deepress Surface / I01.MLS.14036




* Code example / Kod örneği:
I01.MLS.14036 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x15W	CRI>80	I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3302
			3000K	3404
			3500K	3524
			4000K	3642
			5000K	3896
2x15W	CRI>90	I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2972
			3000K	3064
			3500K	3200
			4000K	3336
			5000K	X
2x15W	CRI>98	I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2170
			3000K	2250
			4000K	2410

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
15 2x15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10 2x10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7 2x7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 50° - Flood	03 black
4 2x4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K	WF 70° - Wide Flood	04 gray
	850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
	927 CRI>90 - 2700K		06 special color
	930 CRI>90 - 3000K	OV 20° x 60° - Oval	
	935 CRI>90 - 3500K		
	940 CRI>90 - 4000K		
	9827 CRI>98 - 2700K		
	9830 CRI>98 - 3000K		
	9840 CRI>98 - 4000K		


Deepress Surface

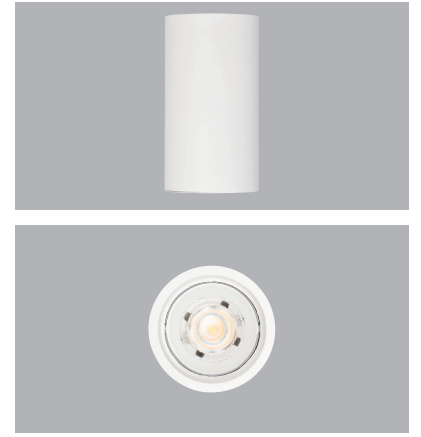


5 / Product Color / Ürün Renk

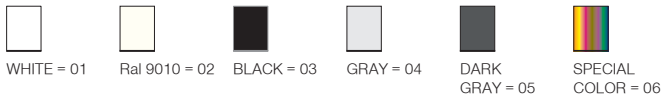

Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

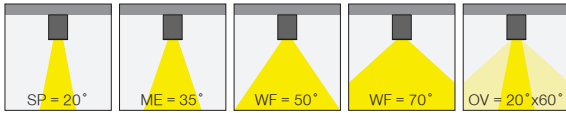

* See page 625 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 625 bakınız.

Deepress Surface / I01.MLS.14030



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLS.14030 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
15W	CRI>90	I01.MLS.14030 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
15W	CRI>98	I01.MLS.14030 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205

* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.14030 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
15 15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10 10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7 7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 50° - Flood	03 black
4 4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K	WF 70° - Wide Flood	04 gray
	850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
	927 CRI>90 - 2700K		06 special color
	930 CRI>90 - 3000K	OV 20° x 60° - Oval	
	935 CRI>90 - 3500K		
	940 CRI>90 - 4000K		
	9827 CRI>98 - 2700K		
	9830 CRI>98 - 3000K		
	9840 CRI>98 - 4000K		