
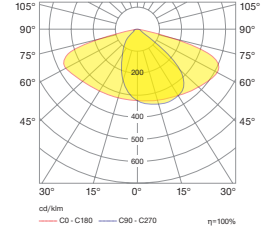



Citycrow Micro

Citycrow Micro/ 007.ST.16405

System Power / Sistem Gücü		40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	5200lm
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		29m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		6m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		ME5
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

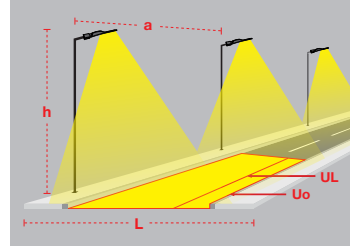

Application Notice / Uygulama Notu

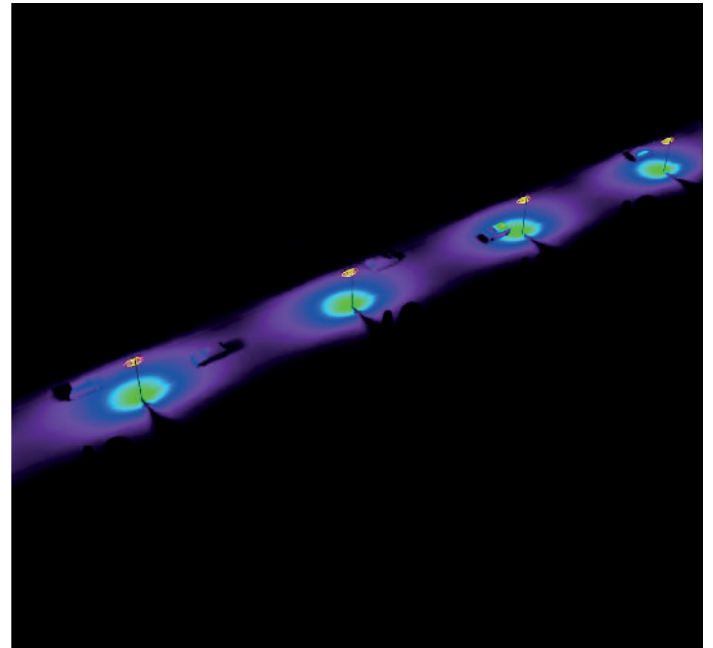

Citycrow Micro is mainly suitable for installation in low traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 29mt pole spacing in a 6mt width standart street.

Citycrow Micro genel olarak düşük trafik yoğunluğuna sahip sokak ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 6mt genişliğe sahip yollarda 29m'ye kadar direk aralığını mümkün kılar.